

TCP/IP 프로토콜

-13장 전송 계층, 14장 UDP-

김 혜 정(hyejeong@pel.sejong.ac.kr)

세종대학교 프로토콜공학연구실

목 차

- 보충
- 전송 계층
- UDP(User Datagram Protocol)

- RSA-공격

- 암호화 지수에 대한 공격

- 관련된 메시지 공격(Franklin-Reiter Related Message Attack)

- Franklin-Reiter가 발견한 방법으로, RSA 암호화된 메시지들을 선형 관계를 이용해 특정 값을 빠르게 계산하는 방법
 - 암호화 메시지에 패딩을 추가하는 과정, 공통적인 암호 키를 사용할 때 메시지 간 선형 관계가 생성될 수 있음
 - RFID 태그, 스마트 카드 등 동일한 암호화를 사용하는 경우 이 공격에 대한 가능성을 고려하여 구현되어야 함
 - e.g., 암호화 지수 $e = 3$, 공격자가 c_1 과 c_2 를 가로챘다고 가정
 - $c_1 \equiv m^3 \pmod N$
 - $c_2 \equiv (m + p)^3 \pmod N$ (이때 p 는 공격자가 알고 있는 임의의 패딩)
 - 공통근 m 을 구하기 위해서는 $\gcd(m^3 - c_1, (1 + p)^3 - c_2)$ 을 구해야 함

출처: Yacobi, Oded, and Yacov Yacobi, "A new related message attack on RSA." *Public Key Cryptography-PKC 2005: 8th International Workshop on Theory and Practice in Public Key Cryptography, Les Diablerets, Switzerland, January 23-26, 2005. Proceedings 8.*, 2005.

보충

- 네트워크 계층 소개 - 교환(Switching)

- 비교

- 경로

- 회선 교환

- 통신이 시작되기 전에 고정된 경로를 설정
 - 경로가 고정되어 있기 때문에 지연, 속도 등의 성능을 예측 가능

- 패킷 교환

- 각 패킷이 네트워크를 통해 독립적으로 전달됨

- 자원

- 회선 교환

- 설정된 경로의 모든 자원이 해당 통신에 전용이 됨
 - 경로가 설정된 동안 다른 사용자는 이 자원을 사용할 수 없음

- 패킷 교환

- 네트워크 자원이 모든 사용자에게 공유되어 필요한 순간에만 자원을 사용함
 - 패킷이 경로를 동적으로 선택하기 때문에 지연이나 속도가 네트워크 상황에 따라 변할 수 있음

보충

- IPv4 - 루프백 주소(127.0.0.0~127.255.255.255)
 - 127.0.0.0
 - 네트워크 ID를 나타내는 주소로 직접 사용할 수 없음
 - 127.0.0.1
 - 일반적 루프백 주소로 지정될 때 가장 많이 사용되는 주소로, 대부분이 시스템에서 로컬 호스트로 지정 되어있음
 - 127.0.0.2~127.255.255.254
 - 컴퓨터가 자신과 통신할 때 사용
 - 외부 네트워크나 인터넷을 거치지 않고 내부적으로 네트워크 통신을 테스트할 수 있음
 - 운영체제에 따라 구현이 다름
 - 127.255.255.255
 - 루프백 네트워크 내의 모든 가능한 호스트를 대상으로 함

보충

• IPv4 - 루프백 주소(127.0.0.0~127.255.255.255)

변수명	IP	Port	설명
MongoDB	127.0.0.1	-	• 데이터베이스 서버로서 가입자 데이터를 저장하고 관리
MME-s1ap	127.0.0.2	36412	• 단말 이동성 관리, 세션 관리, 인증 및 보안 절차 담당 • 기지국과 통신
MME-gtpc	127.0.0.2	2123	• SGW 간의 통신
MME-frDi	127.0.0.2	3868	• HSS 간의 통신
SGWC-gtpc	127.0.0.3	2123	• 사용자 데이터를 라우팅하고 전달하는 역할
SGWC-pfcp	127.0.0.3	8805	• SGW와 PGW 간의 제어 평면 통신에 사용되는 인터페이스
SMF-gtpc	127.0.0.4	2123	• 세션 관리 및 정책 제어 기능
SMF-gtpu	127.0.0.4	2152	• 사용자 평면 데이터를 전송하는 인터페이스
SMF-pfcp	127.0.0.4	8805	• PFCP 프로토콜을 통해 UPF와의 제어 평면 통신
SMF-frDi	127.0.0.4	3868	• PCRF와의 세션 및 정책 관리를 위한 통신
SMF-sbi	127.0.0.4	7777	• 5G 서비스 기반 인터페이스를 통해 다른 5G 네트워크 기능들과 통신
AMF-ngap	127.0.0.5	38412	• 5G 기지국(gNB)와의 연결 관리 및 신호 처리
AMF-sbi	127.0.0.5	7777	• 5G 서비스 기반 인터페이스를 통해 다른 네트워크 기능들과 통신
SGWU-pfcp	127.0.0.6	8805	• 사용자 데이터의 전송 경로를 처리하며, SGW-C와의 통신
SGWU-gtpu	127.0.0.6	2152	• 사용자 평면 데이터를 전송하는 GTP-U 프로토콜을 사용
UPF-pfcp	127.0.0.7	8805	• 5G 네트워크에서 사용자 평면의 트래픽을 관리
UPF-gtpu	127.0.0.7	2152	• 사용자 평면 데이터 트래픽을 처리하는 GTP-U 프로토콜을 사용
HSS-frDi	127.0.0.8	3868	• 가입자 정보, 인증, 그리고 위치 정보를 제공하는 서버
PCRF-frDi	127.0.0.9	3868	• 정책 및 과금 규칙을 관리하며, PDN 게이트웨이와 통신

보충

• IPv4 - 루프백 주소(127.0.0.0~127.255.255.255)

변수명	IP	Port	설명
NRF-sbi	127.0.0.10	7777	• 네트워크 기능과 서비스의 등록 및 검색을 지원
SCP-sbi	127.0.0.200	7777	• 네트워크 기능 간의 메시지 라우팅을 최적화
SEPP-sbi	127.0.0.250	7777	• 외부 네트워크와의 보안 경계 역할을 수행
SEPP-n32	127.0.0.251	7777	• N32 인터페이스를 통해 다른 SEPP와 통신
SEPP-n32f	127.0.0.252	7777	• N32 보안 인터페이스를 통해 보안 통신을 관리
AUSF-sbi	127.0.0.11	7777	• 5G 네트워크에서 인증을 수행하는 기능
UDM-sbi	127.0.0.12	7777	• 사용자 데이터 관리 기능을 제공
PCF-sbi	127.0.0.13	7777	• 정책 제어 기능을 수행하여 네트워크 자원 사용을 관리
NSSF-sbi	127.0.0.14	7777	• 네트워크 슬라이스 선택과 관련된 기능을 제공
BSF-sbi	127.0.0.15	7777	• 바인딩 지원 기능을 제공

목 차

- 보충
- 전송 계층
- UDP(User Datagram Protocol)

전송 계층

- 정의

- OSI 모델의 네 번째 계층으로, 종단 간 데이터 전송을 관리하는 계층



전송 계층

- 메시지 처리


- 역할

- 데이터 전송에서 그치지 않고 데이터를 적절한 구동 프로그램에 전달하고 처리하는 과정을 거침
 - 즉, 호스트 대 호스트 통신이 아닌 프로세스 대 프로세스 통신

- 프로세스 식별(1/3)

- 로컬 프로세스와 원격 프로세스는 포트번호를 이용하여 정의

- e.g., 192.0.0.5:13

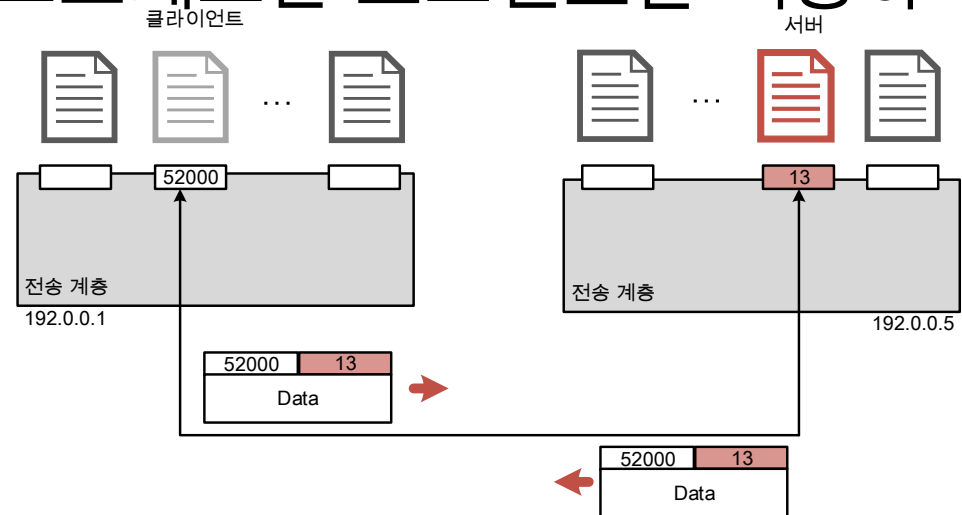

전송 계층

- 메시지 처리

- 프로세스 식별(2/3)


- 포트 번호(Port Number)

- 정의

- 컴퓨터 네트워크에서 특정 프로세스나 서비스와 통신하기 위해 사용되는 숫자

- 역할

- 특정 호스트 내에 있는 여러 프로세스 중에서 하나의 프로세스에 접근하기 위함

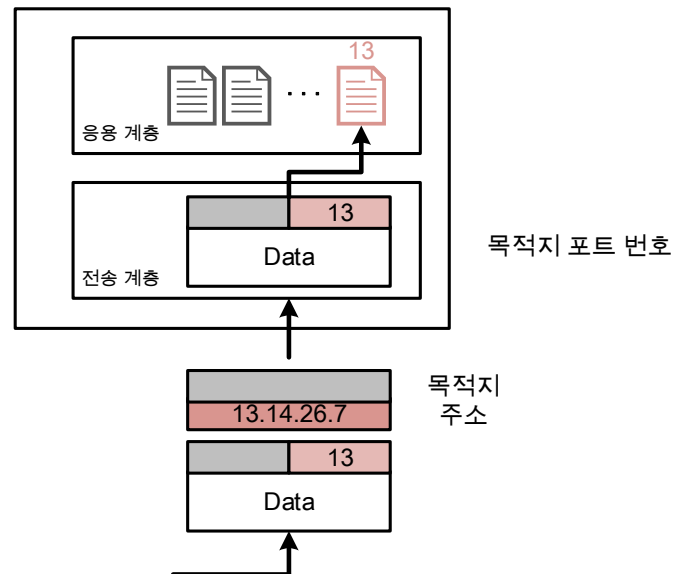

전송 계층

- 메시지 처리

- 프로세스 식별(3/3)

- 포트 번호(Port Number)

- 구분

- 잘 알려진 포트 번호(Well-known Port Number)

- 0 ~ 1023, ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에 의해 통제되는 번호
 - 범용적인 TCP/IP 애플리케이션을 위해 예약(고정)해 둔 번호로, 운영체제나 네트워크 프로토콜에 의해 사용됨
 - e.g., 80: http, 443: https, 143: IMAP4

- 등록 포트 번호(Registered Port Number)

- 1024 ~ 49151, ICANN에 등록은 되어 있지만 통제되지 않는 번호
 - 특정 애플리케이션에 대해 등록된 번호로, 일반 사용자 프로세스의 필요에 따라 사용할 수 있음

- 동적 포트 번호(Dynamic Port Number)


- 49152 ~ 65535, 임시 또는 개인 포트 번호로서 사용될 수 있는 번호
 - 매번 접속할 때마다 포트 번호가 동적으로 부여됨

전송 계층

- 캡슐화(Encapsulation)

- 정의

- 상위 계층으로부터 온 데이터와 자신의 계층 특성을 담은 헤더를 포장하는 기술
 - 송신 입장, 상위 계층에서 하위 계층에 맞게 포장하는 과정을 말함

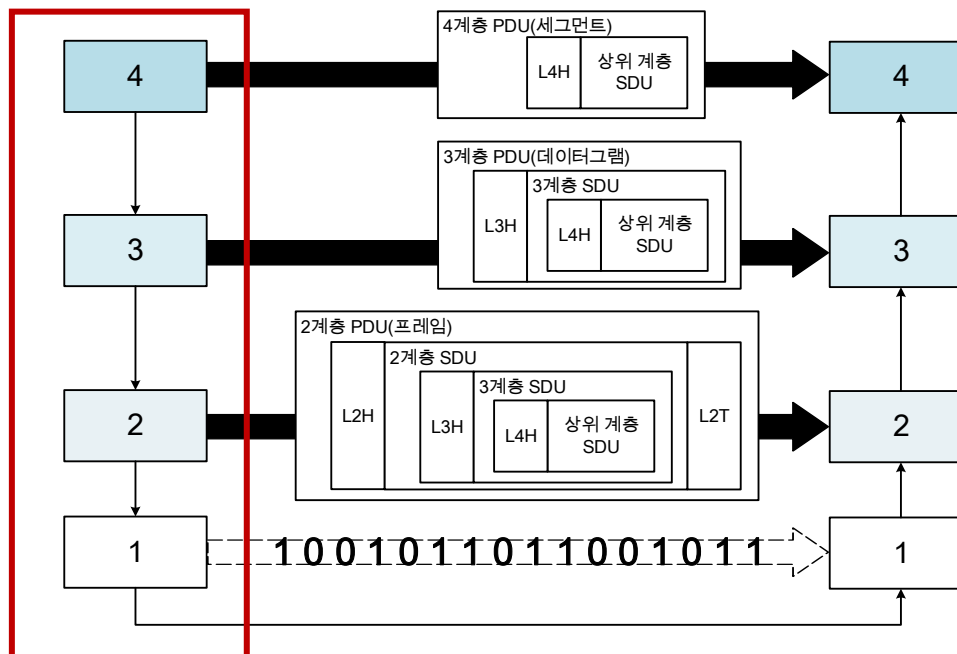

표기	설명
L(Layer)	계층
H(Header)	헤더
T(Trailer)	트레일러


- 프로토콜 데이터 유닛(PDU, Protocol Data Unit)
동일 계층 간 교환되는 전체 데이터의 양
- 서비스 데이터 유닛(SDU, Service Data Unit)
상위, 하위 계층 간 전달되는 실제 데이터

전송 계층

- 역캡슐화(Decapsulation)

- 정의

- 하위 계층으로부터 온 데이터에서 헤더와 페이로드를 분리하는 기술
 - 수신 입장에서 하위 계층에서 상위 계층에 맞게 포장을 푸는 과정을 말함

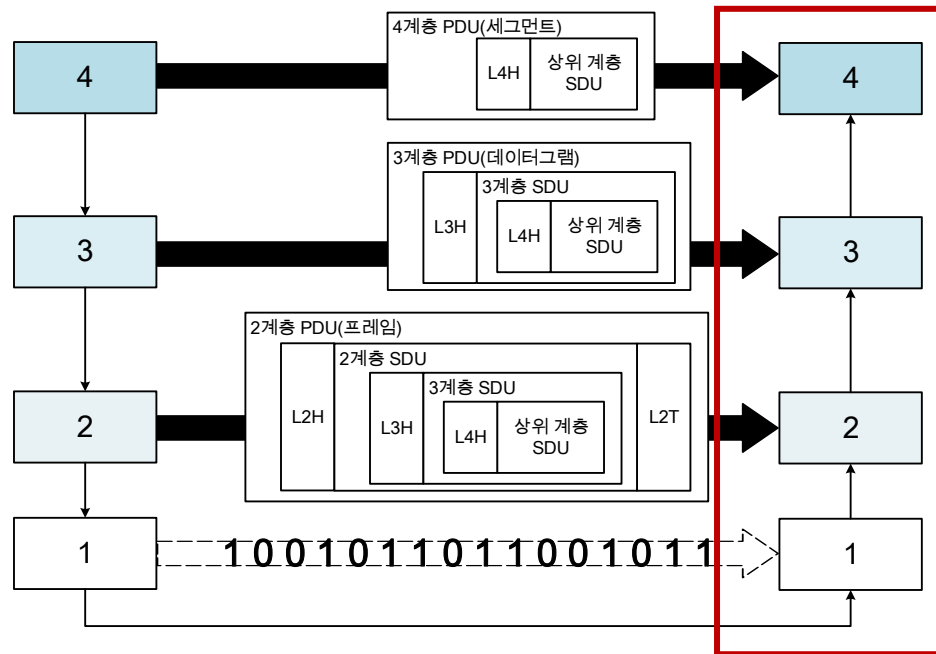

표기	설명
L(Layer)	계층
H(Header)	헤더
T(Trailer)	트레일러

• 프로토콜 데이터 유닛(PDU, Protocol Data Unit)
동일 계층 간 교환되는 전체 데이터의 양

• 서비스 데이터 유닛(SDU, Service Data Unit)
상위, 하위 계층 간 전달되는 실제 데이터

전송 계층


- 캡슐화(Encapsulation)&역캡슐화(Decapsulation)
- 특징
 - 여러 계층을 통과하면서 추가적인 헤더 및 트레일러가 붙기에 데이터 크기가 증가하고 오버헤드를 발생시킬 수 있음
 - 캡슐화를 통해 정보은닉의 효과를 볼 수 있음
 - 객체의 내부 상태를 외부에서 직접 접근하지 못하도록 숨기고 이를 통해 객체가 외부로부터의 영향을 최소화함
 - 매소드를 통한 접근이 직접 접근보다 느릴 수 있음
 - 페이로드와 헤더를 관리하는 코드가 추가되어 복잡할 수 있음

전송 계층

- 다중화(MUX, Multiplexing)

- 정의

- 여러 신호나 데이터를 하나의 전송 매체를 통해 동시에 전송하는 기술
 - 여러 클라이언트가 서버에 연결되면, 각 클라이언트의 요청을 수집하기 위해 다중화 기술을 사용함

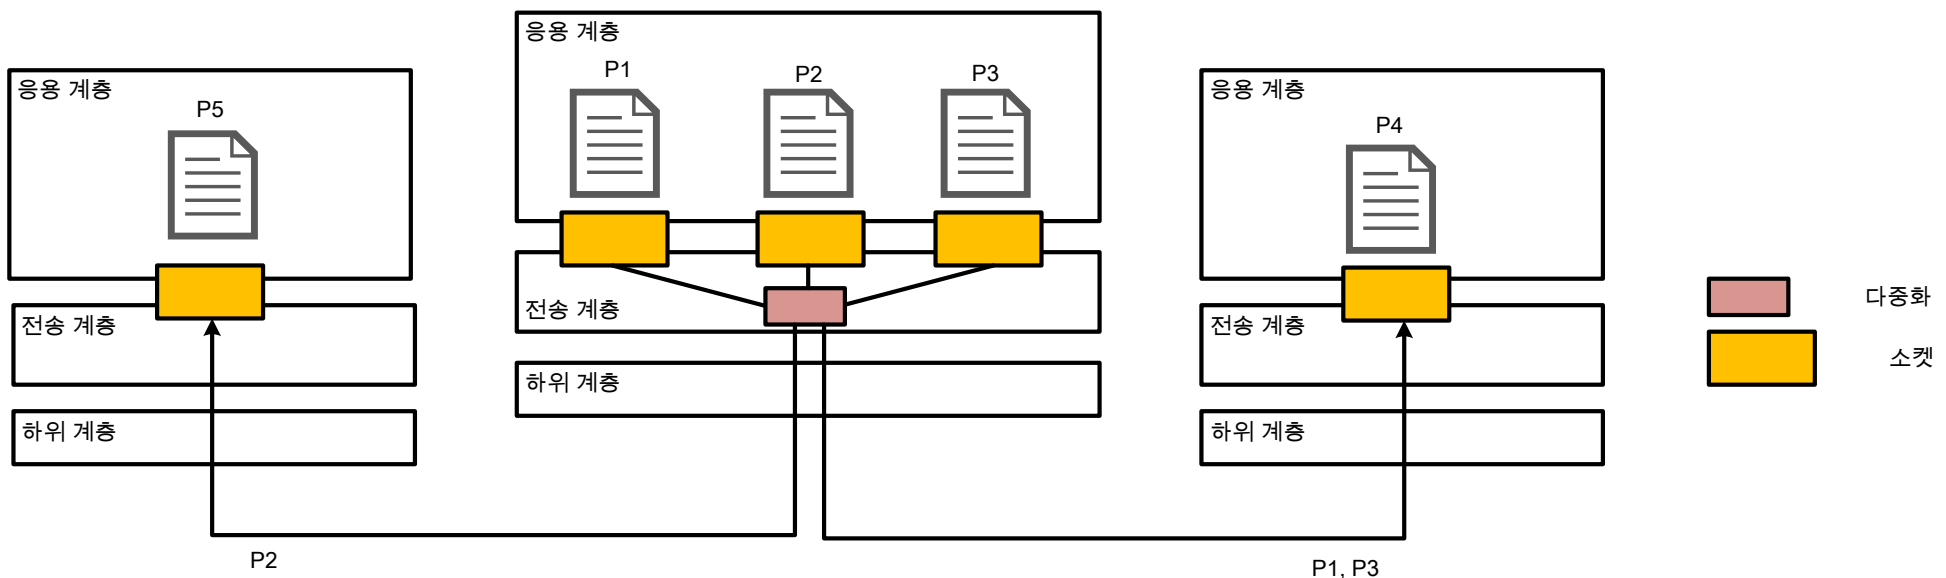

전송 계층

- 다중화(MUX, Multiplexing)

- 과정

- 서버의 응용계층에서 전송할 데이터를 포장하여 전송 계층으로 전달함
- 전송 계층에선 여러 소켓을 통해 전달받은 데이터를 다중화 장치를 통해 하나의 신호로 결합하여 하위 계층으로 전달함
- 하위 계층에선 캡슐화를 통해 데이터를 포장하고 각 클라이언트로 전송함

전송 계층

- 역다중화(DeMUX)

- 정의

- 결합된 신호 및 데이터를 여러 개의 독립된 신호로 분리하는 기술

- 과정

- 한 클라이언트의 전송 계층에선 다중화된 신호를 수신하면 수신된 신호를 분석하여 원래의 신호를 분리함
 - 분리하는 방식은 다중화 방식마다 다름
 - e.g., 시간 분할 다중화(TDM, Time Division MUX), 주파수 분할 다중화(FDM, Frequency Division MUX)
- 분리된 각 신호는 원래의 형태로 복원되어 각 프로세스에 전달됨

전송 계층

- 다중화(MUX, Multiplexing)&역다중화(DeMUX)
 - 장점
 - 상위 계층의 여러 데이터를 하나의 전송 경로로 결합함으로써 대역폭을 절약하고 혼잡을 줄일 수 있음
 - 여러 클라이언트가 동시에 서버에 요청을 보낼 수 있음
 - 단점
 - 여러 소켓에서 전송된 데이터를 결합하는 과정은 복잡함
 - 다중화 및 역다중화 과정에서 데이터가 결합되는 동안 지연이 발생할 수 있음

전송 계층

- 흐름 제어(1/3)

- 정의

- 송신자가 데이터를 생성해내는 속도가 수신자가 데이터를 처리 및 소비되는 속도에 부담이 되지 않도록 조절하는 기술



- 필요 상황

- Pushing

- 송신 입장에서 정보를 전송하는 경우
- 흐름 제어 필요

- Pulling

- 수신 입장에서 정보를 요청하는 경우
- 흐름 제어 불필요

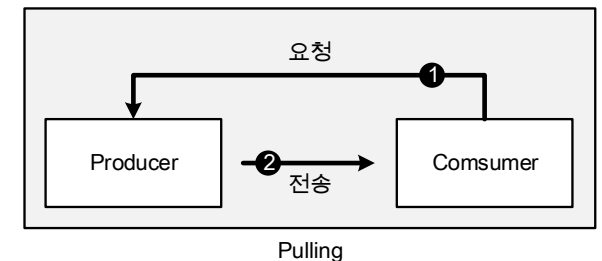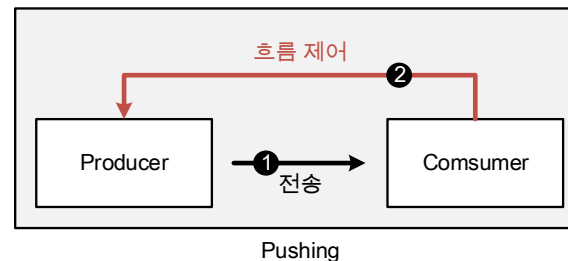

전송 계층

- 기능

- 흐름 제어(2/3)


- 버퍼

- 정의

- 패킷을 저장할 수 있는 일련의 메모리 영역

- 필요 구간

- 송신 프로세스로부터 송신 전송 계층이 정보를 받는 구간
 - 송신 전송 계층으로부터 수신 전송 계층이 정보를 받는 구간

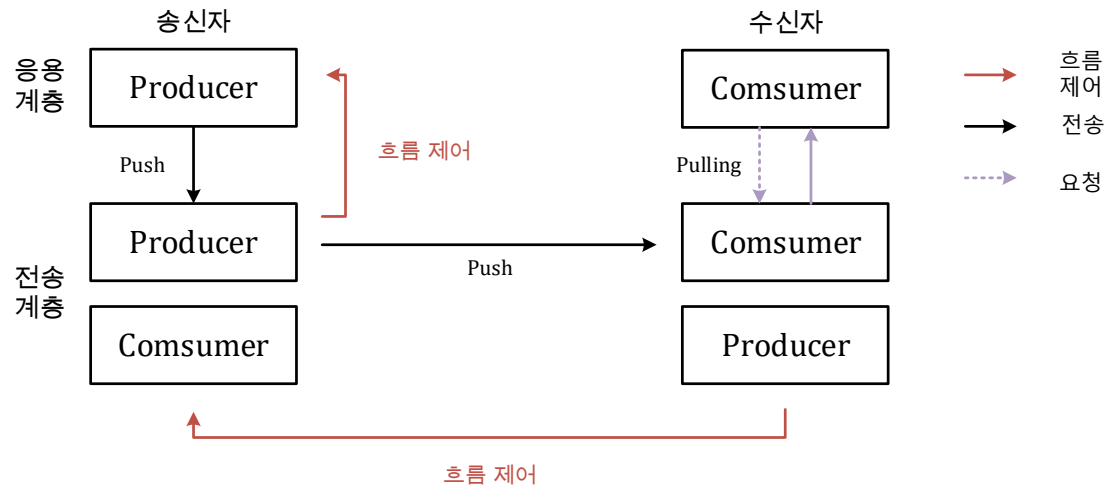

전송 계층

- 기능

- 흐름 제어(3/3)


- e.g., 한 슬롯의 버퍼를 사용할 경우

- 송신 전송 계층의 경우

- 단일 슬롯이 비게 되면, 다음 메시지를 전송하라는 신호를 응용 계층에게 보냄

- 수신 전송 계층의 경우

- 단일 슬롯이 비게 되면, 다음 정보를 전송을 위해 송신 전송 계층에게 확인 응답 메시지를 보냄

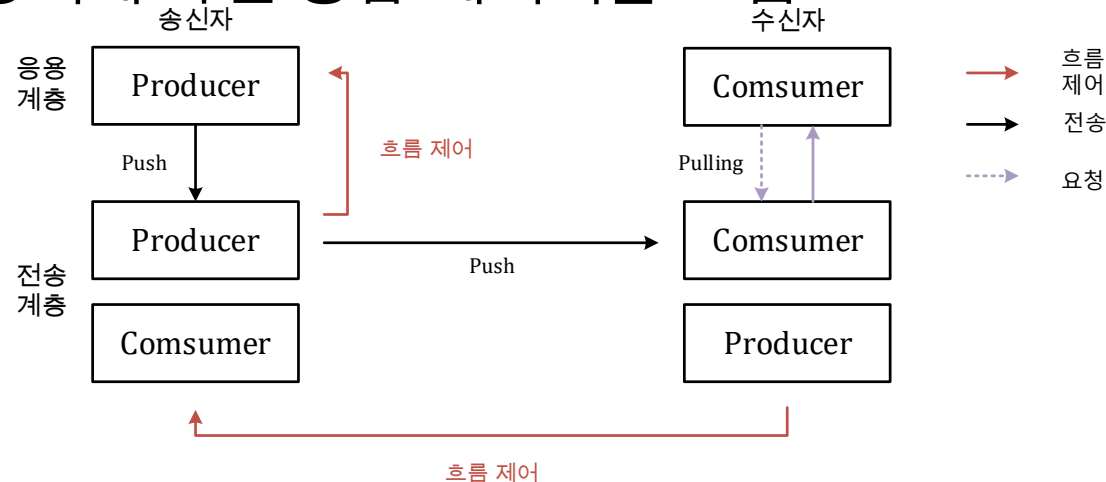

전송 계층

- 기능

- 오류 제어

- 정의

- 정보 전송 중 발생할 수 있는 오류를 검출 및 수정하는 기술

- 기능

- 훼손 및 중복 수신된 패킷 감지 및 폐기
 - 손실되거나 제거된 패킷을 추적하고 재전송
 - 패킷이 도착할 때까지 순서에 어긋나게 들어온 패킷을 버퍼에 저장

- 예시

- Sequence Number

- 각 패킷의 필드에 순서 번호를 삽입하여 재전송 패킷 검출 및 패킷 도착 순서 정렬에 관여
 - 헤더에 포함되는 순서 번호가 m 비트라면 순서 번호는 $2^m - 1 \pmod{2^m}$

- 확인응답(ACK, Acknowledgement)

- 타이머 만료 전까지 ACK 메시지가 도착하지 않으면 패킷 재전송

전송 계층


- 기능

- 오류 제어

- 순서 번호 x 를 전송한다고 가정(1/2)

- 패킷이 성공적으로 수신 측에 전송되었을 경우

- 송신 측에 확인응답이 도착하면 $x + 1$ 의 순서 번호를 갖는 다음 패킷 전송
 - x 와 $x + 1$ 의 순서 번호를 갖는 패킷들이 모두 확인응답 되면, 그 다음 패킷은 다시 x 의 순서 번호를 갖더라도 송수신 양쪽에서 명확하게 구분할 수 있음
 - 즉, $x = 0, x + 1 = 1$ 로 설정될 수 있고, 0,1,0,1,0,1의 순서를 가짐 (따라서 modulo 2의 연산)

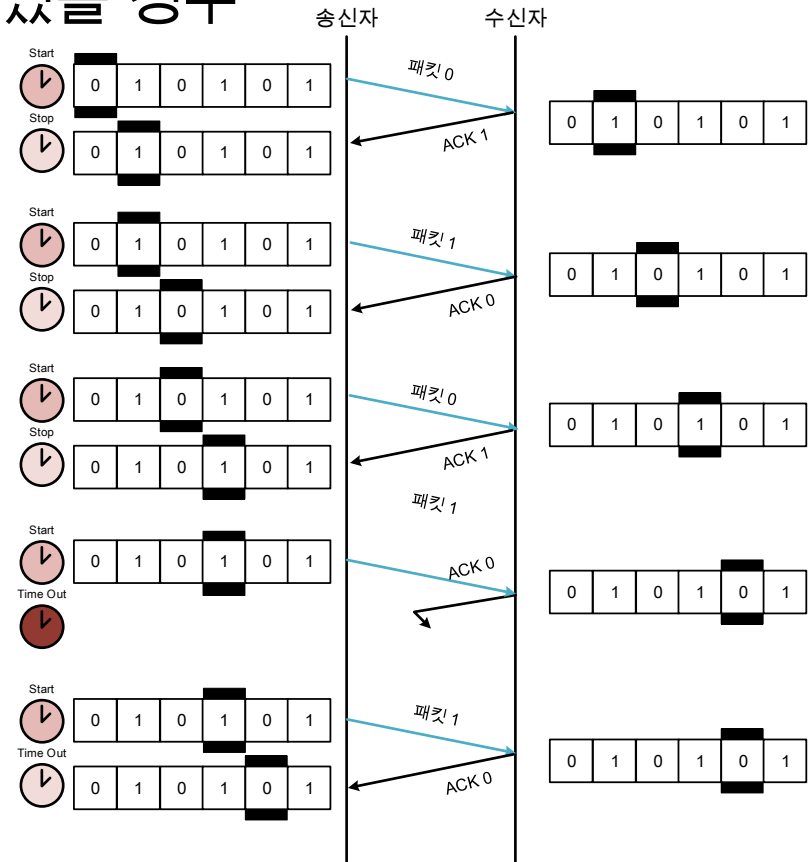

전송 계층

- 기능

- 오류 제어

- 순서 번호 x 를 전송한다고 가정(2/2)

- 패킷이 수신 측에 도착하지 않았을 경우

- 송신 측은 타이머 만료 이후, x 의 순서 번호를 갖는 패킷을 재전송

- 패킷이 수신 측에 도착하였지만 훼손이 일어났을 경우

- 송신 측은 타이머 만료 이후, x 의 순서 번호를 갖는 패킷 재전송

- 수신 측은 x 의 순서 번호를 갖는 패킷을 또 전달받은 것이므로 중복 패킷이라는 사실 인지 후 폐기

전송 계층

- 기능

- 혼잡 제어

- 정의

- 네트워크 트래픽의 과도화로 인해 패킷 손실, 지연 등이 발생할 상황을 감지하는 기술

- 폐 루프 혼잡 제어(Closed-loop Congestion Control)

- 정의

- 혼잡이 발생한 후, 혼잡을 완화시키기 위한 혼잡 제어 방식

- 기능

- 피드백 기반 전송 조절

- 수신자의 피드백을 통해 네트워크 상태를 파악하고 이를 바탕으로 전송 속도를 조절하는 메커니즘

- 동적 윈도우 크기

- 수신자의 수신 능력에 따라 윈도우의 크기를 동적으로 조절하는 메커니즘

전송 계층

- 기능

- 혼잡 제어

- 개방 루프 혼잡 제어(Open-loop Congestion Control)

- 정의

- 혼잡이 일어나기 전, 혼잡을 방지하기 위한 혼잡 제어 방식

- 기능

- 재전송

- 전송 중 훼손 및 손실된 경우, 해당 패킷을 다시 전송하는 메커니즘

- 정적 윈도우 크기

- 고정된 크기의 윈도우를 사용하여 패킷을 전송하는 메커니즘

- 확인 응답

- 수신자에게 성공적으로 패킷이 도착하였는지를 확인하기 위한 메커니즘

- 전송 속도 제한

- 최대 전송 속도를 정해두고 이를 초과하지 않도록 하는 메커니즘

전송 계층 소개

- 기능

- 비연결형 서비스

- 정의

- 데이터그램을 독립적으로 전송하며 연결을 설정하지 않고 데이터를 전송함


- 특징

- 데이터그램 간의 독립성을 보장함

- 네트워크 계층은 동일한 메시지에 속하는 서로 다른 데이터그램이 서로 다른 경로로 전달될 수 있음을 의미했다면, 전송 계층은 경로에 관여하지 않고 데이터그램 간 독립성에 의미를 둠

- 송신 전송 계층과 수신 전송 계층이 서로 협력하지 않음

- 패킷이 수신 전송 계층에 비순차적으로 도착하거나 손실된 경우, 수신 전송 계층이 해당 사실을 모르기에 응용 계층에 받은 패킷만 전송해야 함

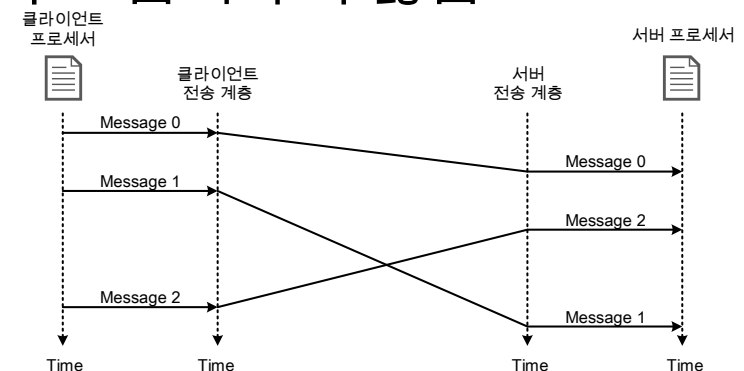

전송 계층

- 기능

- 연결형 서비스

- 정의

- 데이터그램 전송 전에 연결을 수립하고 해당 연결을 통해 데이터를 전송함


- 특징

- 종단 간 호스트의 연결을 의미함

- 네트워크 계층은 두 개의 종단 호스트와 그 사이에 있는 모든 라우터들 간의 협력을 의미한다면, 전송 계층은 단지 두 개의 종단 호스트만을 포함하며 서비스는 종단에서만 이루어짐

- 연결이 수립된 후 정보 교환이 가능함

- 정보 교환 후, 연결은 해지됨

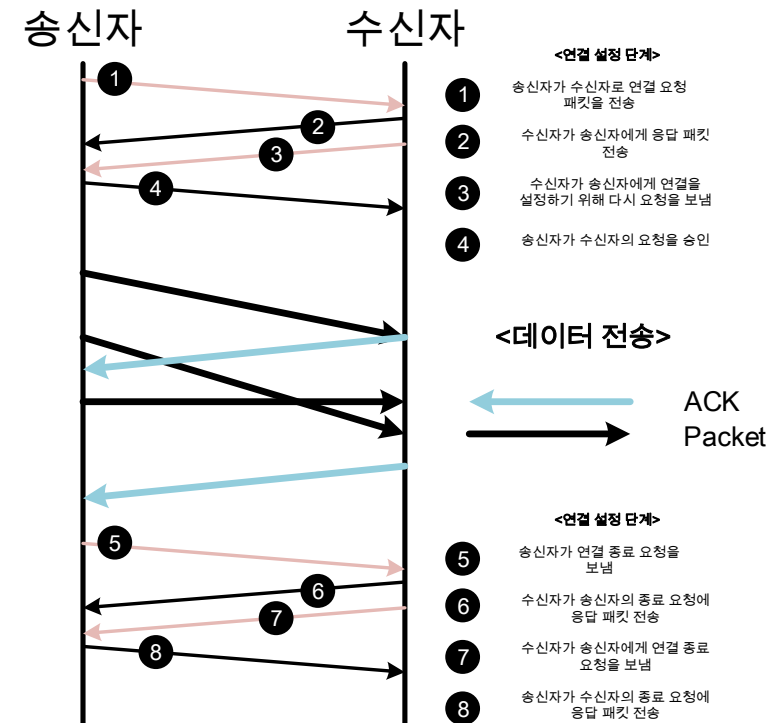

전송 계층

- 윈도우 개념

- 슬라이딩 윈도우(Sliding Window)

- 정의

- 데이터 전송의 효율성을 높이기 위해 설정되는 버퍼의 크기

- 영역

- 확인된 프레임

- 확인응답된 패킷에 속하는 순서 번호

- 전송 중인 프레임(미해결 패킷)


- 전송은 되었지만 아직 확인응답을 받지 못한 순서 번호

- 송신 가능 프레임

- 전송할 수 있지만, 아직 데이터를 응용계층으로부터 수신받지 못한 순서 번호

- 전송 불가능 프레임

- 송신 윈도우의 크기를 초과하는 패킷의 순서 번호

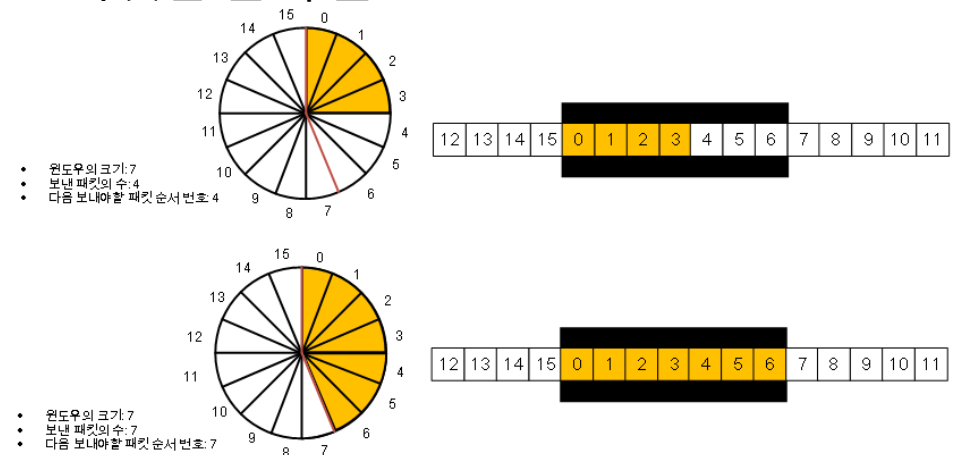

전송 계층

- 윈도우 슬라이딩

- 윈도우 개념

- 송신 윈도우

- 송신자가 전송할 수 있는 데이터의 양

- 네트워크 혼잡 상태와 수신자의 처리 능력에 따라 변함
 - 세 개의 변수로 나뉘어짐

변수	설명
S_f	송신 윈도우, 첫 번째(가장 오래된) 미해결 패킷
S_n	송신 윈도우, 전송할 다음 패킷
S_{size}	송신 윈도우, 크기

전송 계층

- 윈도우 슬라이딩

- 윈도우 개념


- 수신 윈도우

- 수신자가 수신할 수 있는 데이터의 양
 - 수신자의 버퍼 크기와 처리 능력에 따라 결정됨
 - 세 개의 변수로 나뉘어짐

변수	설명
R_f	수신 윈도우, 첫 번째(가장 오래된) 미해결 패킷
R_n	수신 윈도우, 수신할 다음 패킷
R_{size}	수신 윈도우, 크기


- 이동

- 순서 번호(ackNo)가 s_f 과 s_n 사이의 값을 갖는 오류 없는 ACK를 수신하는 송신 윈도우는 하나 이상의 슬롯을 이동시킴

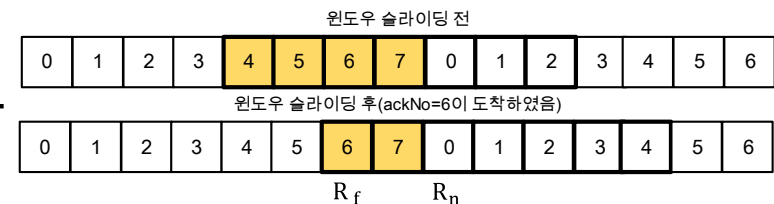

전송 계층


- 유한 상태 기기(FSM, Finite State Machine)
 - 정의
 - 입력을 받아 일련의 상태를 거치면서 출력을 생성해내는 추상적인 수학적 모델
 - 유한한 개수의 상태를 가진 머신
- FSM으로 표현된 비연결형 서비스
 - 하나의 상태를 지님
 - 'Established'
 - 송신자와 수신자는 한 끝의 기기인 'Established' 상태에 있음

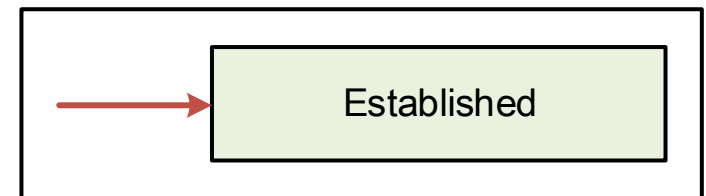

송신자와 수신자의 상태

전송 계층

- 유한 상태 기기(FSM, Finite State Machine)
- FSM으로 표현된 연결형 서비스
 - 세 개의 상태를 지님
 - 'Established', 'Wait', 'Closed'

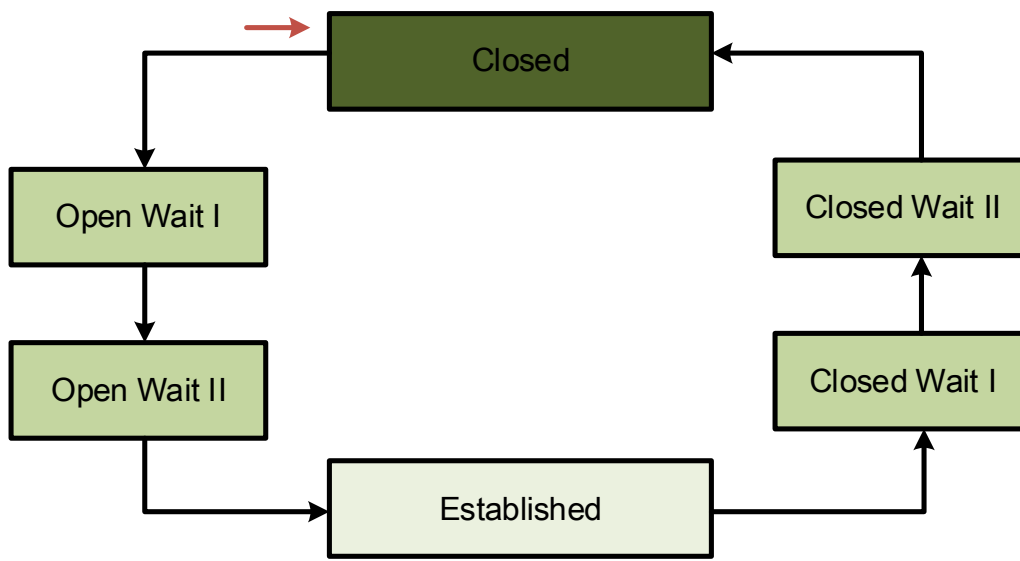

- Closed: 설정된 연결이 없는 경우
- Open wait I: 연결 요청을 보낸 경우
- Open wait II: 연결 확인응답을 받은 경우
- Established: 양방향 통신이 가능한 경우
- Closed wait I: 연결 해제 요청을 보낸 경우
- Closed wait II: 연결 해제 확인응답을 받은 경우

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 단순 프로토콜(Simple Protocol)

- 정의

- 흐름 제어나 오류 제어가 없는 비연결형 프로토콜




- 특징

- 수신 측에서 수신한 패킷을 즉시 처리할 수 있다고 가정
 - 송신 측에서 보내는 과도한 패킷으로 인해 버퍼가 초과하지 않음
 - 송신 윈도우와 수신 윈도우의 크기가 1임

- FSM

- 하나의 상태를 지님
 - 'Ready'

- 송신, 수신 측 패킷을 항상 보낼 수 있고, 받을 수 있는 상태

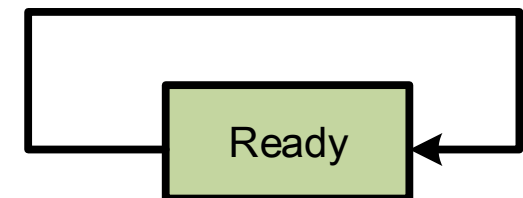


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 정지 대기 프로토콜(Stop and Wait Protocol)(1/5)

- 정의

- 흐름 제어와 오류 제어가 있는 연결형 프로토콜

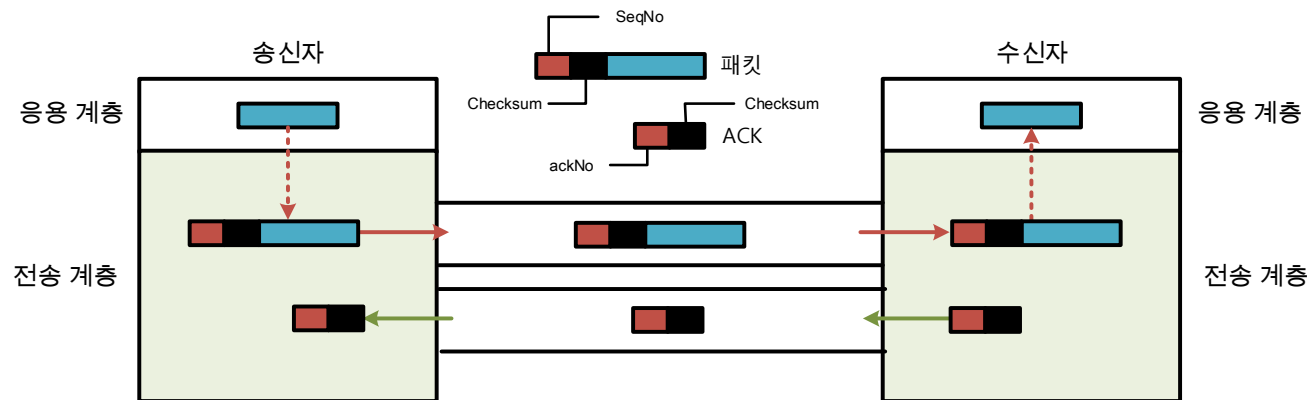

- 특징(1/2)

- 송신 윈도우와 수신 윈도우의 크기가 1임
 - 송신 측이 한 번에 하나의 패킷을 전송하고 확인응답 패킷이 들어오기 전까지 다음 패킷을 전송하지 않음
 - 패킷 훼손 및 손실 여부를 위한 메커니즘 구현
 - e.g., Checksum, 재전송, 확인응답

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 정지 대기 프로토콜(Stop and Wait Protocol)(2/5)

- 특징(2/2)

- 패킷의 번호를 위해 1비트의 필드가 필요함
 - 대역폭 지연 곱이 클수록 비효율적임
 - 대역폭 지연 곱 = 대역폭 × 왕복 시간
 - e.g., 채널이 파이프인 경우, 대역폭 지연 곱은 비트로 표현된 파이프 용량
 - 파이프라인(Pipeline) 기능 제공 불가
 - 송신 측에 패킷이 도착하고, 수신 측에 확인응답이 오기 전까지 다른 패킷을 보낼 수 없음

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜
 - 정지 대기 프로토콜(3/5)
 - 예제 13.1

전송 대기 시스템에서 선로의 대역폭이 1Mbps이고 1비트가 왕복하는 데 20msec가 걸린다고 가정해보자. 대역폭 지연 곱은 얼마인가? 시스템의 패킷이 1000비트 길이이면 선로의 이용률은 얼마인가?

- 풀이
 - 대역폭 지연 곱 = 대역폭 \times 왕복 시간 = $(1 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-3}) = 20000$
 - 패킷이 전송되고 확인응답까지 돌아오는데 걸리는 시간 동안 20000비트를 전송할 수 있음
 - $1000/20000 = 0.05$

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜
 - 정지 대기 프로토콜(4/5)
 - 예제 13.2

예제 13.1에서 확인응답에 대한 고려없이 최대 15개의 패킷을 전송할 수 있는 프로토콜을 이용하면 선로의 이용률은 얼마인가?

- 풀이
 - 시스템 왕복 시간동안 20000비트를 전송할 수 있기 때문에 15개의 패킷인 15000비트를 전송할 수 있음
 - $15000/20000 = 0.75$


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 정지 대기 프로토콜(Stop and Wait Protocol)(5/5)

- FSM


- 송신 측은 두 개의 상태를,
수신 측은 하나의 상태를 지님
 - 'Ready', 'Blocking'

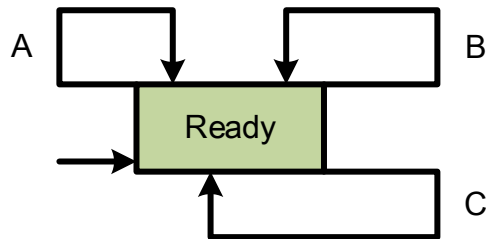

수신 측

<Ready>

- A: SeqNo가 올바르게 왔을 경우, $(R+1) \text{ modulo } 2$ 의 ACK 전송
- B: 기대했던 seqNo가 아닌 경우, 기대했던 ackNo 전송
- C: 훼손되거나 중복된 패킷 폐기

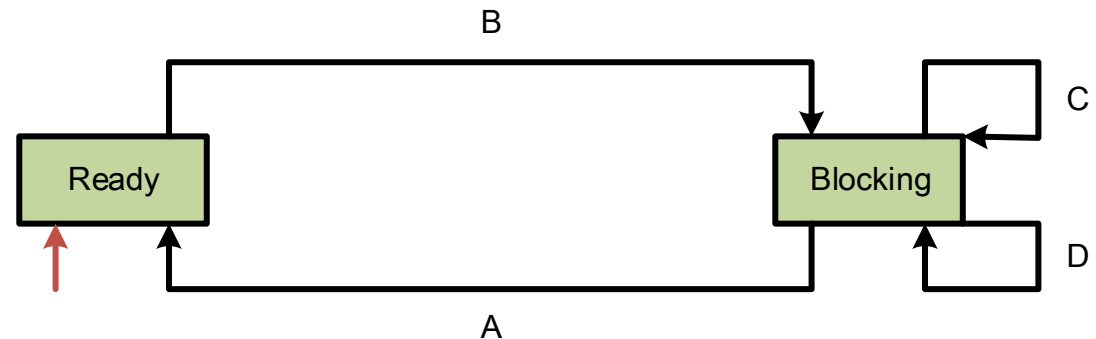

송신 측

<Ready>

- B: 응용계층으로부터 요청이 들어오면 seqNo = S로 설정한 패킷을 보내고 타이머 구동 후, Blocking 상태로 이동

<Blocking>

- A: 확인응답 패킷이 올바르게 왔을 경우, 타이머 종료 후, Ready 상태로 이동
- C: 타임아웃 발생시, 패킷 재전송 후, 타이머 재구동
- D: 수신된 확인응답이 기대했던 확인 응답이 아닌 경우, 전송하려던 ACK 폐기


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜(GBN, Go-Back-N Protocol)

- 정의

- 송신 측이 확인응답을 기다리는 동안 여러 개의 패킷을 전송할 수 있는 프로토콜

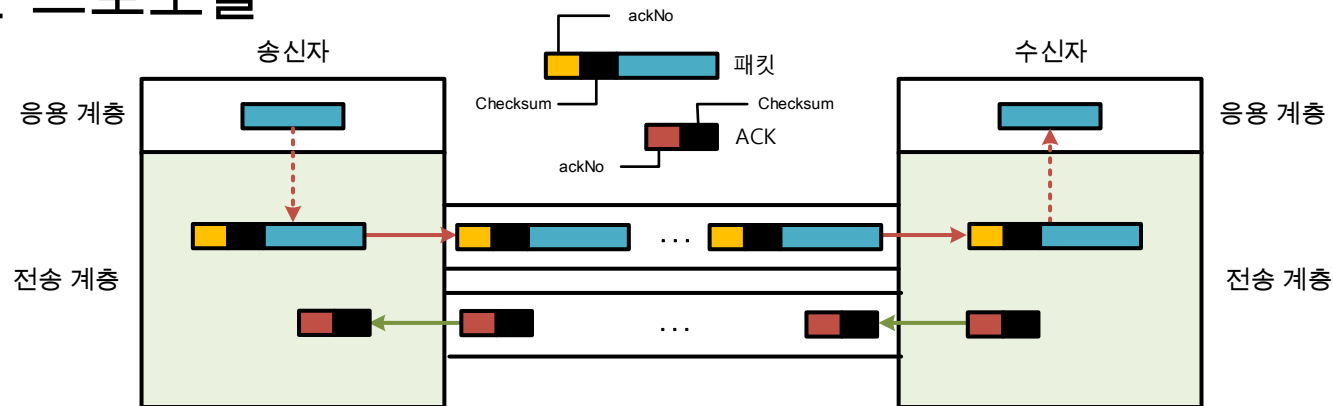

- 특징(1/4)

- 정지 대기 프로토콜보다 전송 효율이 뛰어남


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- 특징(2/4)

- 확인응답 프로토콜은 누적된 값이며 수신되기를 기대하는 다음 패킷의 순서 번호를 의미함
 - e.g., 확인응답 번호가 7일 시, 0부터 6까지 순서 번호를 가지는 패킷이 모두 성공적으로 도착했음
 - e.g., 확인응답 번호 2가 손실되었을 경우, 타이머 만료 전에 송신 측에 이후의 확인응답 번호가 도착한다면 2가 도착했음으로 간주함

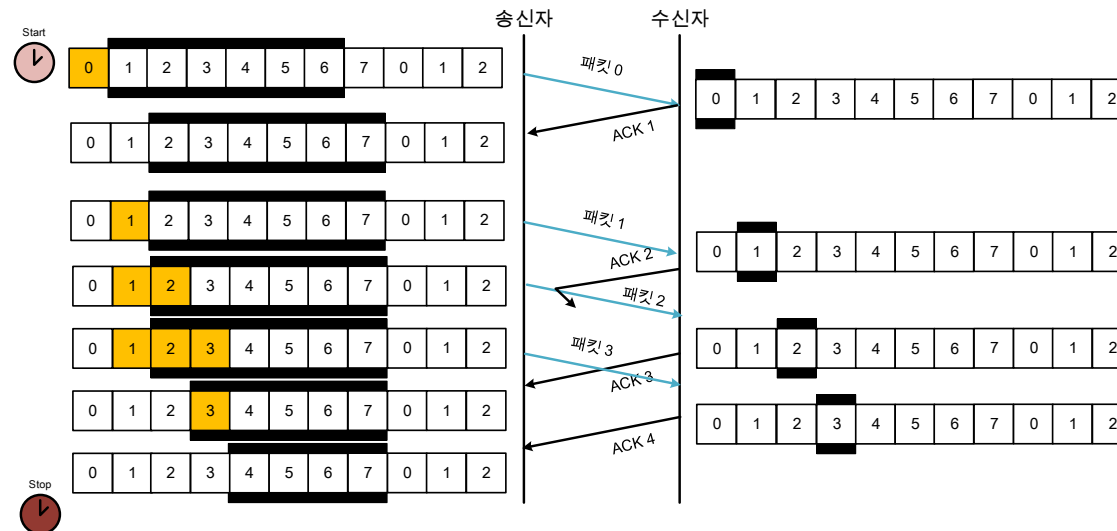


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- 특징(3/4)

- 송신 윈도우의 크기가 $2^m - 1$ 로 고정됨(m 은 순서 번호의 비트 수)
 - 수신 윈도우의 크기는 1임
 - 올바른 패킷 도착 시, 이동은 한 번에 한 슬롯만 이동함
 - 윈도우의 오른쪽은 이미 확인응답이 완료된 패킷을, 왼쪽은 아직 확인응답이 불가능한 패킷을 나타냄



$$R_{\text{size}} = 1$$


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- 특징(4/4)

- 수신 측에 패킷 n 이 도착하지 않고 $n+1$ 이후의 패킷이 온다면 ACK 1을 송신 측에 보내며 $n+1$ 이후의 패킷은 폐기함

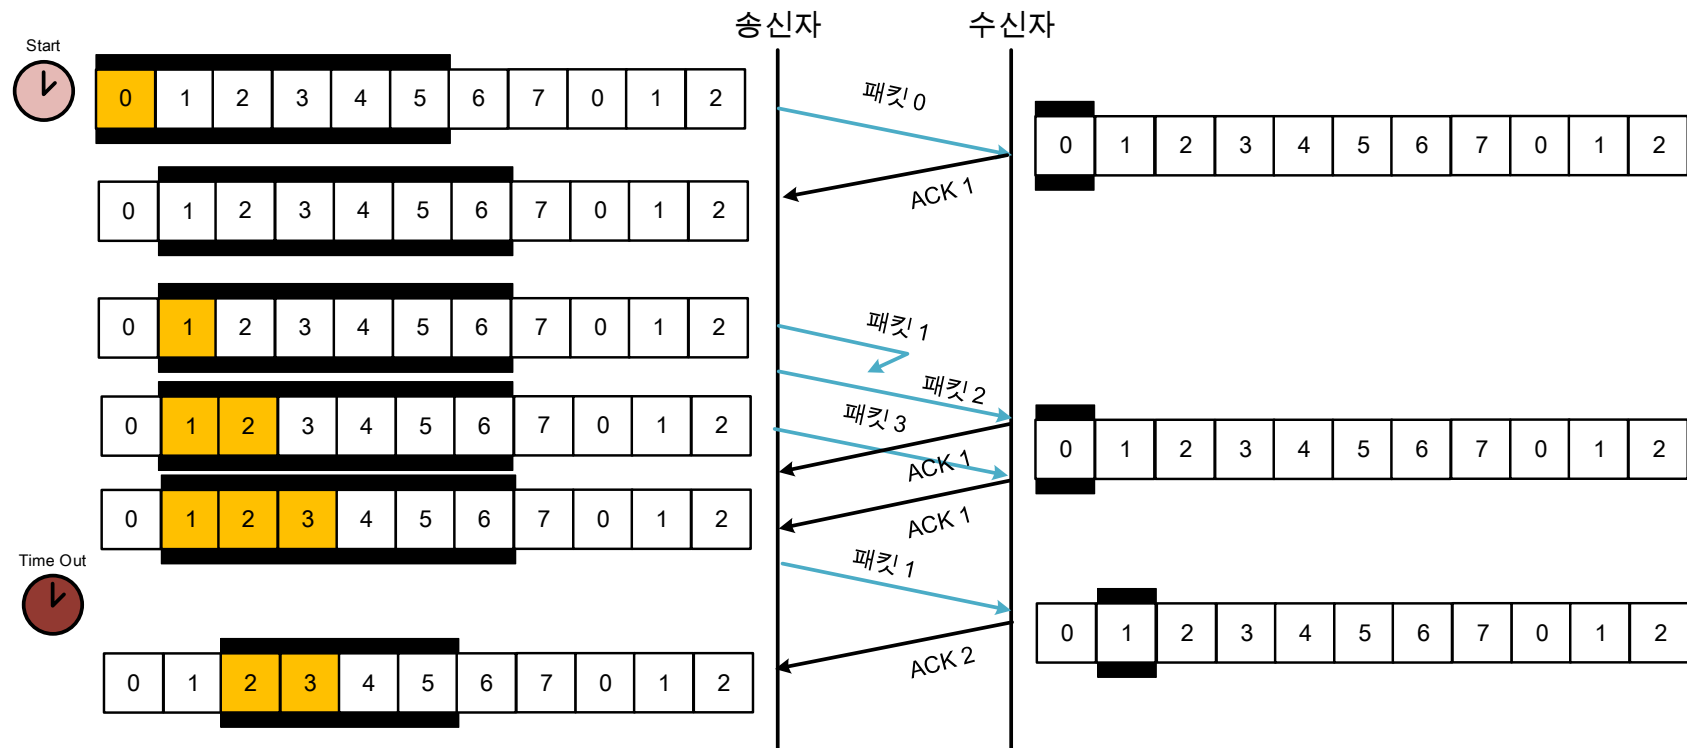

전송 계층


- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- (증명) 송신 윈도우 크기가 2^m 보다 작아야 함(1/2)

- m 이 20이고, 윈도우 크기가 3일 경우

- 확인응답 패킷 3개가 손실되었다면, 타이머가 만료된 후 패킷 0, 1, 2을 재전송함
- 수신 측은 새로운 패킷 0을 원했으나 중복 패킷 3개가 도착하였으므로 중복 패킷을 폐기함

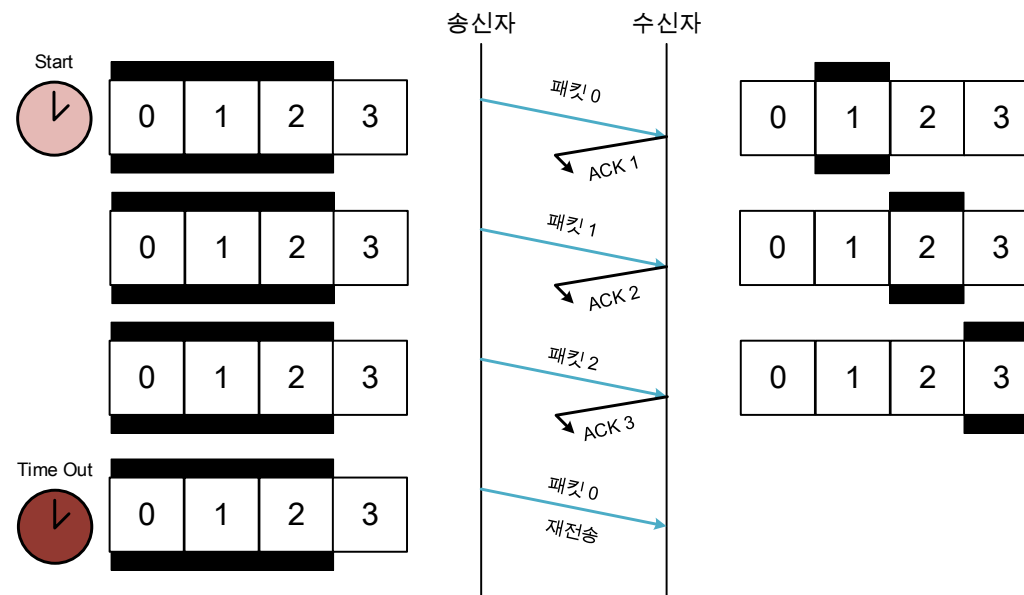

전송 계층


- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- (증명) 송신 윈도우 크기가 2^m 보다 작아야 함(2/2)

- m 이 20이고, 윈도우 크기가 4일 경우

- 확인응답 패킷 4개가 손실되었다면, 타이머 만료된 후 패킷 0, 1, 2, 3을 재전송함
- 수신 측은 다시 온 패킷 0을 중복 패킷이 아닌 새로운 패킷으로 받아들여 오류를 발생시킴

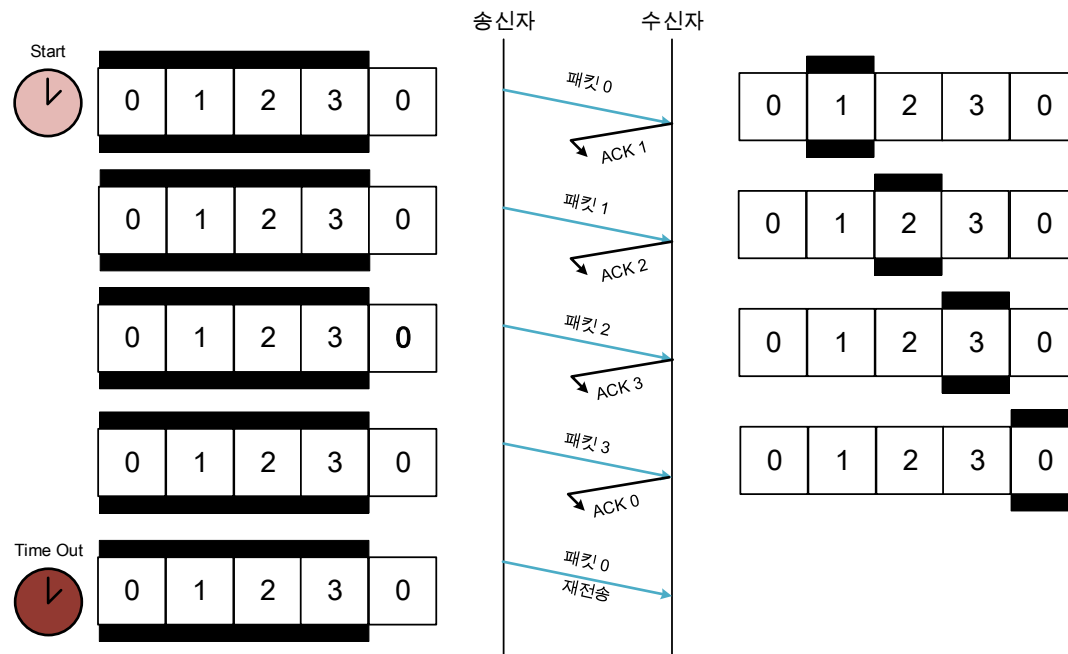

전송 계층


- 전송 계층 프로토콜

- N-프레임-후퇴 프로토콜

- FSM

- 송신 측은 두 개의 상태를, 수신 측은 하나의 상태를 지님


- 'Ready', 'Blocking'

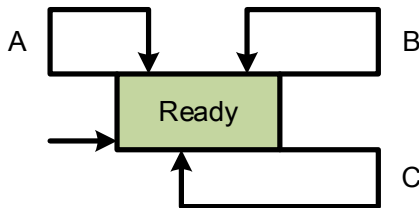

수신 측

<Ready>

- A: SeqNo가 올바르게 왔을 경우, $R_n = (R_n + 1) \text{ modulo } 2^m$ 의 ACK 전송
- B: 윈도우를 벗어난 seqNo가 올 경우, 패킷을 폐기하고 $ackNo = R_n$ 인 패킷 전송
- C: 훼손되거나 중복된 패킷 폐기

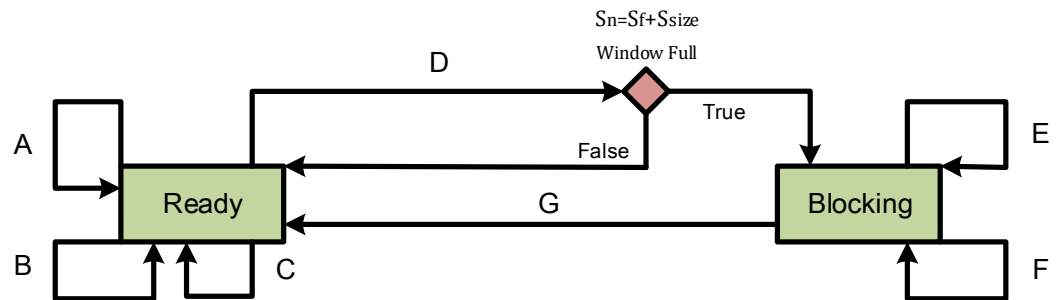

송신 측

<Ready>

- D: 응용 계층으로부터 요청이 들어오면 $seqNo = S_n$ 으로 설정된 패킷을 보내고 타이머를 구동함
 $S_n = (S_n + 1) \text{ modulo } 2^m$ 으로 증가시킴(S_n 의 값이 $S_f + S_{size}$ 으로 윈도우가 다 찼다면 Blocking 상태로 이동)
- C: 미해결 패킷에 해당하는 $ackNo$ 를 가진 오류 없는 ACK가 들어오면 윈도우를 이동하고($S_f = ackNo$) 타이머를 중단
미해결 패킷 존재 시엔 타이머를 재구동
- B: 수신한 ACK가 훼손되었거나 기대했던 $ackNo$ 가 아닐 경우 전송하려던 ACK 폐기
- A: 타임아웃 발생시, 패킷 재전송 후, 타이머 재구동

<Blocking>

- G: 미해결 패킷에 해당하는 $ackNo$ 를 가진 오류 없는 ACK가 윈도우를 이동하고($S_f = ackNo$) 타이머를 중단
미해결 패킷 존재 시엔 타이머를 재구동하고 Ready상태로 돌아감
- F: 수신한 ACK가 훼손되었거나 미해결 $ackNo$ 가 아닌 경우 전송하려던 ACK 폐기
- E: 타임아웃 발생시, 패킷 재전송 후, 타이머 재구동


전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 선택적 반복 프로토콜(SR, Selective Repeat Protocol)

- 정의

- 송신 측이 여러 패킷을 동시에 전송하고, 수신 측이 수신한 패킷 중 오류가 발생한 패킷만 선택적으로 재전송 요청하는 프로토콜

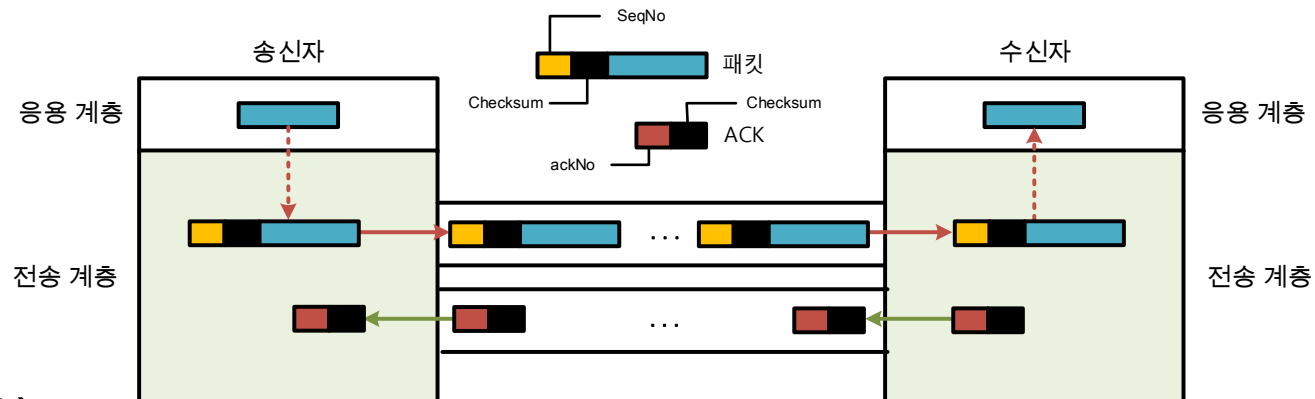

- 특징(1/2)

- 순서에 어긋나게 들어온 패킷을 버퍼에 저장하지 않고 모두 폐기함으로써 수신자의 부담은 줄어들지만 네트워크 혼잡 상태일 경우, 혼잡 상황을 더 악화시킬 수 있음

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 선택적 반복 프로토콜

- 특징(2/2)

- 송신 및 수신 윈도우의 최대 크기는 2^{m-1} (m 은 순서 번호의 비트 수)
 - 미해결 패킷 하나씩마다 타이머를 설정해 독립적으로 처리
 - N-프레임 후퇴 프로토콜은 미해결 패킷을 하나의 그룹으로 처리
 - 구현의 효율성을 위해 단일 타이머를 사용하는 경우도 존재
 - 확인응답 번호는 오류 없이 수신된 하나의 단일 패킷의 순서 번호를 의미함

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜

- 선택적 반복 프로토콜


- (증명) 송신 및 수신 윈도우 크기가 2^m 의 절반임

- $m=2$ 이고 윈도우 크기가 2일 때

- 모든 확인응답이 손실되었을 경우, 패킷 0에 대한 타이머는 만료되어 송신 측은 패킷 0을 전달하지만 ACK 2를 보내며 패킷 2를 원하는 것을 표현

- $m=2$ 이고 윈도우 크기가 3일 때

- 모든 확인응답이 손실되었을 경우, 패킷 0을 재전송하지만 수신 측에선 패킷 0을 원하므로 다음 사이클의 새로운 패킷이 받아들여짐

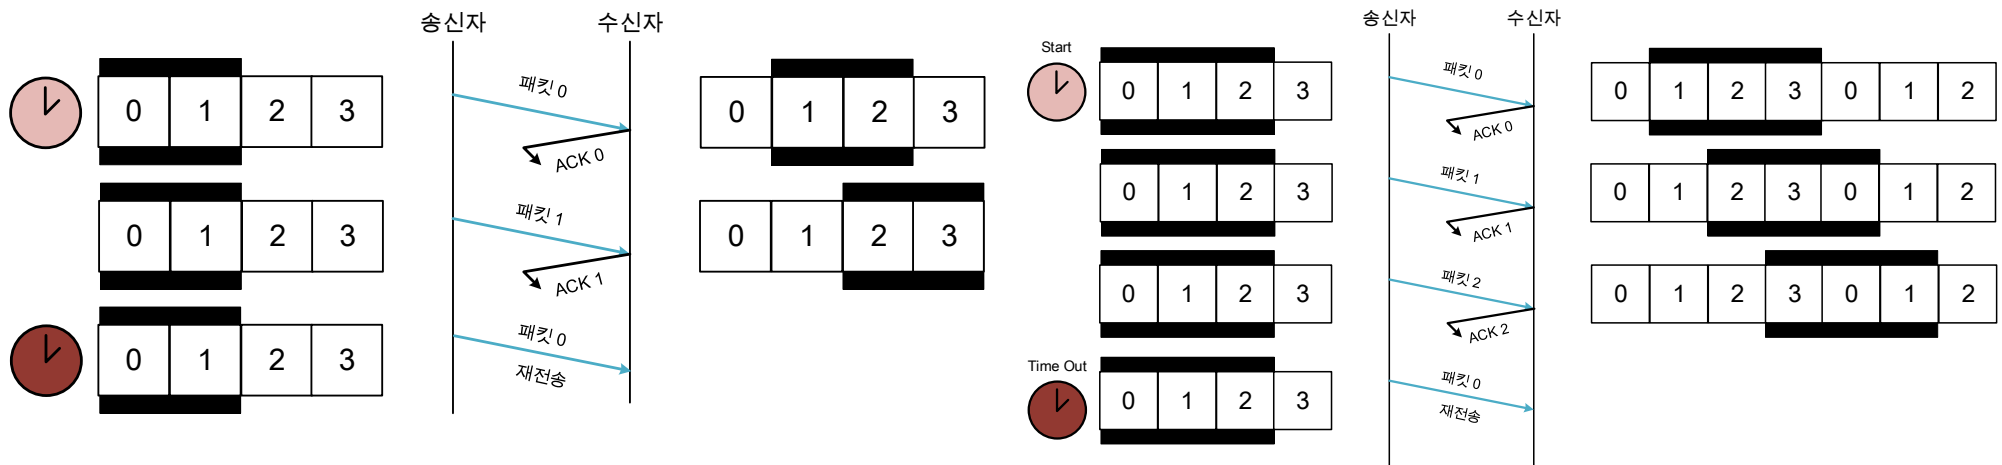

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜
 - 선택적 반복 프로토콜
 - 예제 13.3

송신 측에서 패킷 0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개의 패킷을 전송한다고 가정할 때, 송신 측이 ackNo=3을 수신하였다. 시스템이 GBN 또는 SR을 사용하는 경우에 ACK 수신은 무엇을 의미하는가?

- 풀이
 - GBN
 - 0, 1, 2의 3개 패킷이 훼손되지 않고 잘 수신되었음을 의미하고, 다음 패킷 3을 기다리고 있음
 - SR
 - 패킷 3이 훼손되지 않고 잘 수신되었음을 의미하고, 다른 패킷에 대한 정보는 없음

전송 계층



- 전송 계층 프로토콜

- 선택적 반복 프로토콜

- FSM

- 송신 측은 두 개의 상태를, 수신 측은 하나의 상태를 지님

- 'Ready', 'Blocking'

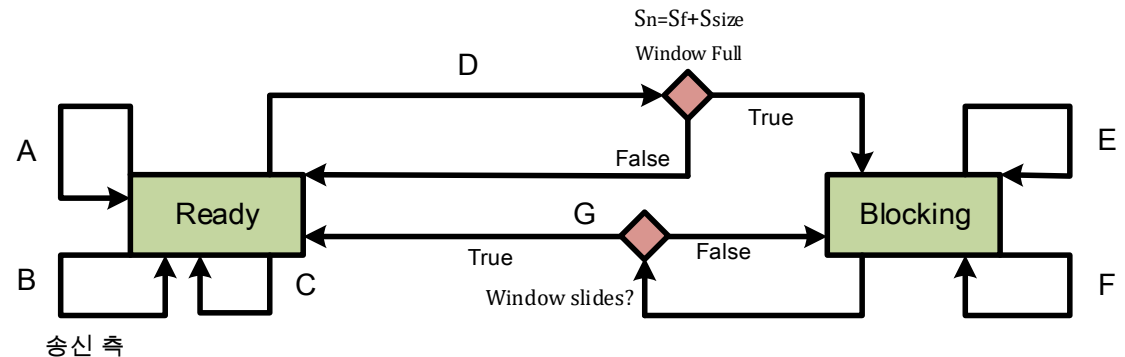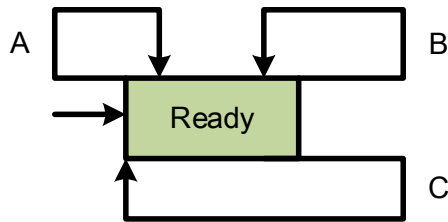

<Ready>

D: 응용 계층으로부터 요청이 들어오면 seqNo=Sn으로 설정된 패킷을 보내고 타이머를 구동함

Sn = (Sn+1) modulo 2^m 으로 증가시킴(Sn의 값이 Sf+Ssize으로 윈도우가 다 찼다면 Blocking 상태로 이동)

C: 미해결 패킷에 해당하는 ackNo를 가진 오류없는 ACK가 들어오면 해당 패킷은 확인응답 표시가 됨

Sf=ackNo이면, 윈도우는 Sf가 첫 번째 미확인 패킷을 지시하는 곳까지 이동

미해결 패킷 존재 시엔 타이머를 재구동

B: 수신한 ACK가 훼손되었거나 기대했던 ackNo가 아닌 경우 전송하려던 ACK 폐기

A: 타임아웃 발생시, 미해결 패킷 모두 재전송 후, 타이머 재구동

<Blocking>

G: 미해결 패킷에 해당하는 ackNo를 가진 오류없는 ACK가 들어오면 해당 패킷은 확인응답 표시가 됨

Sf=ackNo이면, 윈도우는 Sf가 첫 번째 미확인 패킷을 지시하는 곳까지 이동

미해결 패킷 존재 시엔 타이머를 재구동하고 Ready상태로 돌아감

F: 수신한 ACK가 훼손되었거나 미해결 ackNo가 아닌 경우 전송하려던 ACK 폐기

E: 타임 아웃 발생시, 패킷 재전송 후, 타이머 재구동

수신 측

<Ready>

A: SeqNo가 올바르게 왔을 경우, ackNo=seqNo를 가진 ACK가 전송됨

seqNo=Rn이면, 해당 패킷과 이전에 도착한 연속적인 패킷은 응용 계층으로 전달되며 Rn은 빈 슬롯 첫번째를 가르킴

B: 윈도우를 벗어난 seqNo가 올 경우, 패킷을 폐기하고 ackNo=Rn인 패킷 전송

C: 훼손되거나 중복된 패킷 폐기

전송 계층

- 전송 계층 프로토콜


- 양방향 프로토콜: 피기배킹(Piggybacking)

- 정의

- 송신자가 데이터를 전송할 때 수신자로부터의 응답 메시지를 함께 포함하여 전송하는 프로토콜

- 특징

- 송신자가 수신자에게 패킷 전송 시, 응답 메시지를 첨부함

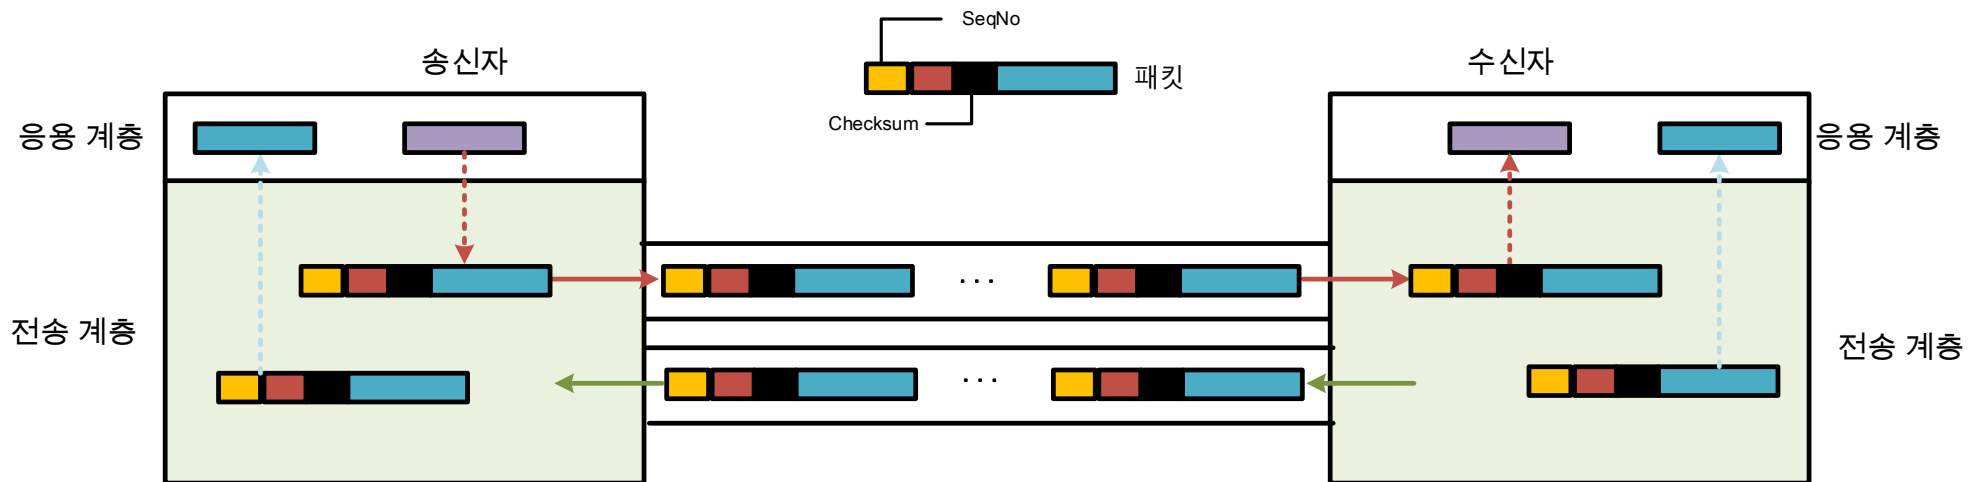

목 차

- 보충
- 전송 계층
- UDP(User Datagram Protocol)

UDP(User Datagram Protocol)

- 정의

- 전송 계층에서 사용되는 비연결형 프로토콜로, 데이터그램을 프로세스에 전달함


- 특징

- 신뢰성 부족
 - 흐름 제어, 혼잡 제어, 확인응답 기능 결여
- 빠른 전송 속도
 - 연결 설정 및 오류 검출과 같은 오버헤드가 없기 때문에 최소한의 오버헤드만 사용함
- 간단한 헤더 구조
 - 출발지 포트 번호(16비트), 목적지 포트 번호(16비트) 길이(16비트), 검사합(16비트)


UDP

- 데이터그램

- 포맷

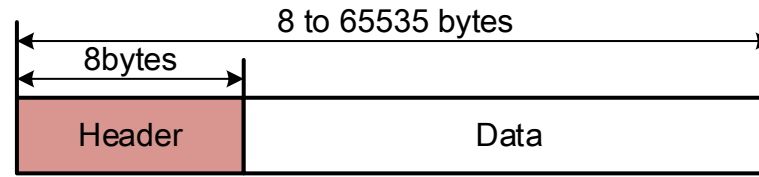

UDP 데이터그램

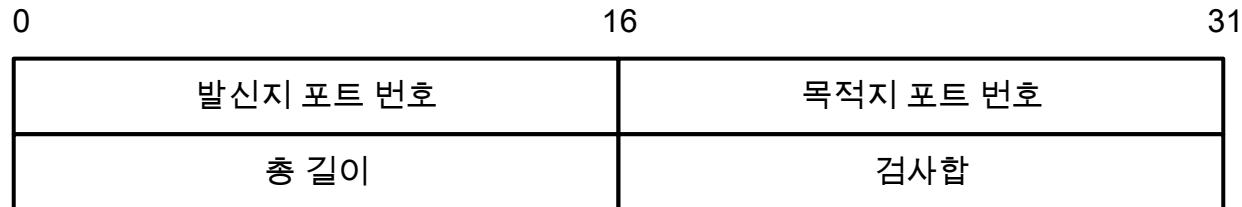

헤더 형식

필드	크기(Byte)	설명
발신지 포트 번호	2	발신지 호스트 상에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트 번호
목적지 포트 번호	2	목적지 호스트 상에서 수행되는 프로세스에 의해 사용되는 포트 번호
길이	2	헤더와 데이터를 합한 데이터그램의 총 길이
검사합	2	헤더와 데이터를 모두 포함한 데이터그램 전체에 대해 오류를 탐지

UDP

- 데이터그램

- 예제 14.1

16진수의 형식으로 UDP 헤더를 덤프한 것이다. 다음 질문에 답하라.

CB84000D001C001C

- 문제&풀이
 - a. 발신지 포트 번호는 얼마인가?
 - 상위 비트에서 16비트이므로 $CB84_{16}$ 이며 십진수로 52100임
 - b. 목적지 포트 번호는 얼마인가?
 - 발신지 포트 번호 다음 16비트이므로 $000D_{16}$ 이며 십진수로 13임
 - c. 데이터그램의 총 길이는 얼마인가?
 - 세 번째 네 개의 16진수 $001C_{16}$ 이며 28바이트임
 - d. 데이터 길이는 얼마인가?
 - 데이터 길이는 전체길이에서 헤더의 길이를 뺀 값이므로 $28 - 8 = 20$ 바이트임
 - e. 데이터의 전송 방향이 클라이언트로부터 서버 쪽인가?
 - 목적지 포트 번호가 잘 알려진 포트 번호 13이므로 클라이언트로부터 서버로 패킷이 전송됨

UDP

- 서비스

- 프로세스 간 통신

- IP 주소와 포트 번호를 사용하여 목적지 프로세스에 패킷을 전송함

포트	프로토콜	설명
7	Echo	수신한 데이터그램을 송신자에게 다시 보냄
9	Discard	수신된 데이터그램을 모두 폐기함
11	Users	활동 중인 사용자
13	Daytime	날짜와 시간을 반환
17	Quote	오늘의 인용문을 반환
19	Chargen	일련의 문자를 반환
53	Domain	도메인 이름을 IP 주소로 변환
67	Bootps	부트스트랩 정보를 다운로드할 서버 포트
68	Bootpc	부트스트랩 정보를 다운로드할 클라이언트 포트
69	TFTP	간단한 파일 전송 프로토콜
111	RPC	원격 프로시저 호출
161	SNMP	네트워크 장비를 모니터링하고 관리
162	SNMP	SNMP 트랩 메시지를 수신하는 데 사용

UDP

- 서비스

- 비연결형 서비스

- 동일한 프로세스로부터 전송되는 다른 패킷들이 독립적임
 - 수신 측에게 짧은 요청을 전송하고 짧은 응답을 수신하고자 하는 경우 효율적임
- 데이터그램 전송 전 연결을 설정하지 않아 데이터그램을 즉시 전송할 수 있음
- 나누어진 데이터그램은 연관 관계가 없으며 각 데이터그램의 크기는 65,507 이하여야 함
 - 65,535 – IP 헤더 20바이트 – UDP 헤더 8바이트

UDP

- 서비스

- 오류 검출

- 검사합을 제외한 오류 제어 메커니즘이 없음
 - 의사 헤더, UDP 헤더, 응용 계층으로부터 온 데이터 세 부분을 검사함
 - 송신자는 검사합을 포함하지 않고 데이터그램을 전송할 수 있음
 - 이 경우, 필드를 0으로 채우고 UDP 패킷을 전송
 - 검사합 결과가 모두 0인 경우, 검사합을 모두 1로 변경하고 UDP 패킷 전송

32비트 발신지 IP 주소		
32비트 목적지 IP 주소		
0	8비트 프로토콜	16비트 UDP 총 길이
발신지 포트 번호		목적지 포트 번호
총 길이		검사합
데이터 (16의 배수로 만들기 위해 필요한 경우 패딩 추가)		

의사 헤더

UDP 헤더

* UDP 프로토콜 필드 값 17

UDP

- 서비스

- 예제 14.2

다음 가상 상황에서 체크섬으로 어떤 값이 전송되는가?


- 문제&풀이
 - a. 송신자는 검사합을 포함하지 않는 경우
 - 검사합이 계산되지 않은 것을 알리기 위해 검사합 필드를 모두 0으로 채움
 - b. 송신자는 검사합을 포함하기로 결정했으나, 검사 값이 모두 1인 경우
 - 송신자가 합에 보수를 취한 결과가 모두 0이라면, 송신자는 전송하기 전에 결과 값에 다시 보수를 취함
 - 즉, 검사합으로 전송되는 값은 모두 1임(a 경우와 혼돈을 막기 위해)
 - c. 송신자는 검사합을 포함하기로 결정했으나, 검사 값이 모두 0인 경우
 - 합의 계산에 포함되는 모든 항목의 값이 0인 상황은 있을 수 없기 때문에 불가능한 경우임
 - 오류로 폐기

UDP

- 서비스

- 캡슐화

1. 프로세스가 UDP를 통하여 보낼 메시지가 있는 경우, 소켓 주소와 데이터 길이를 전송 계층에 전달함
2. UDP는 데이터에 UDP헤더를 추가하여 데이터그램을 네트워크 계층으로 전달함
3. IP는 프로토콜 필드 값 17을 보고 UDP임을 인지 후 IP 헤더를 추가해서 하위 계층으로 전달
4. IP 패킷은 데이터 링크 계층에서 프레임으로 캡슐화 되어 물리 계층을 거친 뒤 목적지 호스트로 전송

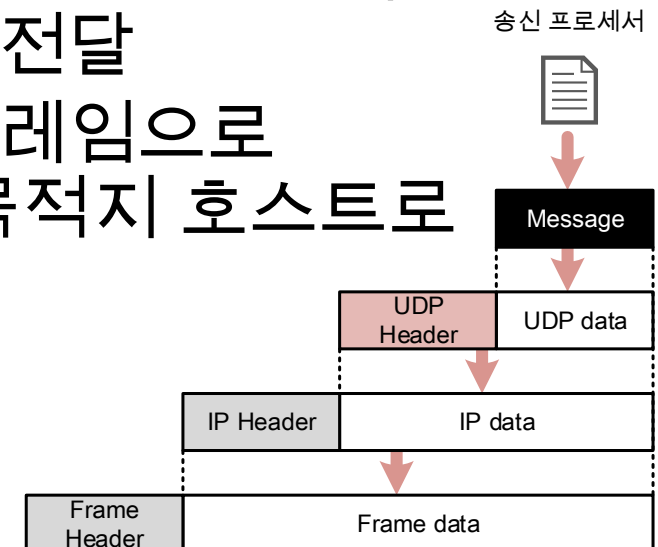


UDP

- 서비스

- 역캡슐화

1. 메시지가 목적지 호스트에 도착하면 물리 계층은 신호를 비트로 전환하고 데이터 링크 계층으로 전달
2. 데이터 링크 계층은 헤더를 사용하여 프레임을 점검하고 오류가 없으면 헤더를 제거한 프레임을 IP에 전달함
3. IP는 헤더 검사 후, 헤더를 없앤 패킷을 UDP로 보냄
4. UDP는 검사합을 사용하여 전체 데이터그램을 검사함

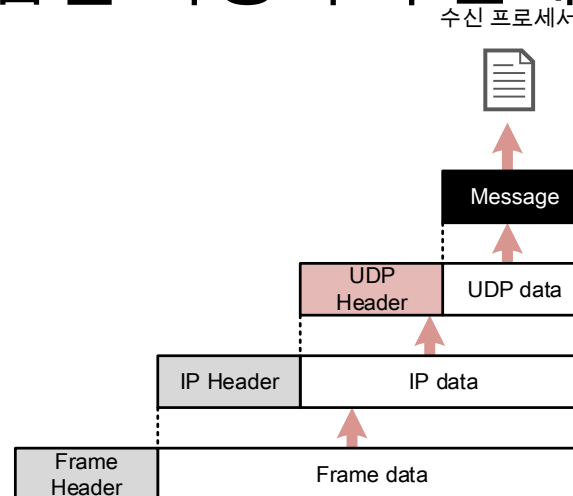

UDP

- 서비스


- 큐잉(Queuing)

- 정의

- 데이터나 작업을 일시적으로 저장하고 관리하는 프로세스

- 송신 UDP(1/2)

- 송신 측에서 프로세스가 시작되면 운영체제에게 포트 번호를 요청함
 - 한 프로세스가 여러 프로세스와 연결되기를 원하더라도 하나의 입력 큐와 출력 큐를 관리함
 - 각 프로세스의 큐는 포트 번호로 식별됨

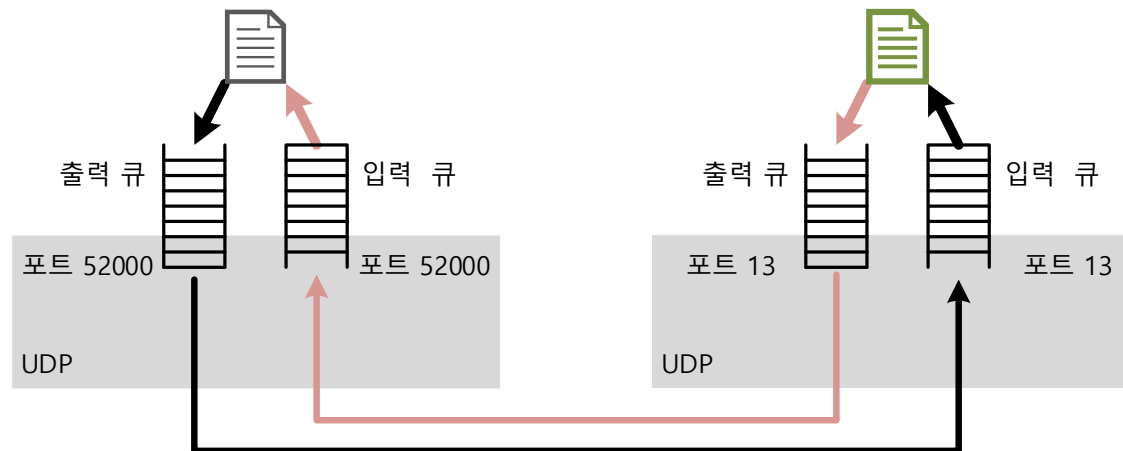

UDP

- 서비스

- 큐잉(Queuing)

- 송신 UDP(2/2)

- 출력 큐에서 오버플로우가 일어날 수 있음
 - 운영체제가 송신 측 프로세스에게 더 이상 메시지를 전송하지 않을 것을 요청
 - 메시지가 전송 계층에 도착하였을 때, 목적지 포트 번호로 지정된 입력 큐가 있는지 점검함
 - 입력 큐가 생성되었다면 특정 이벤트가 발생했음을 수신 프로세스에 알림
 - 입력 큐가 생성되지 않았다면 UDP는 메시지를 폐기하고 ICMP 프로토콜에 'Port unreachable' 메시지를 수신 측에 보낼 것을 요청

UDP

- 서비스

- 큐잉(Queuing)

- 수신 UDP


- 수신 측에서 프로세스가 시작되면 운영체제에게 포트 번호를 요청함
 - 클라이언트와 서버 관계일 경우, 서버는 일반적으로 잘 알려진 포트 번호를 사용
 - 수신 측에 메시지가 도착하였을 때, 목적지 포트 번호로 지정된 입력 큐가 있는지 점검함
 - 서로 다른 클라이언트로 들어온 여부 상관없이 특정 서버로 들어온 모든 메시지는 동일한 큐로 전송함
 - 입력 큐에 오버플로우가 일어날 수 있음
 - UDP는 세그먼트를 폐기한 후 클라이언트에게 'Port unreachable' 메시지를 보내도록 ICMP에 요청

UDP

- 서비스

- 다중화

- 송신 측에서 데이터그램을 보내고자 하는 프로세스가 여러 개 있을 수 있음
 - 다대일 관계일 경우, 다중화를 필요로 함
 - 할당된 포트 번호에 의해서 구분되는 서로 다른 프로세스로부터 메시지를 수신

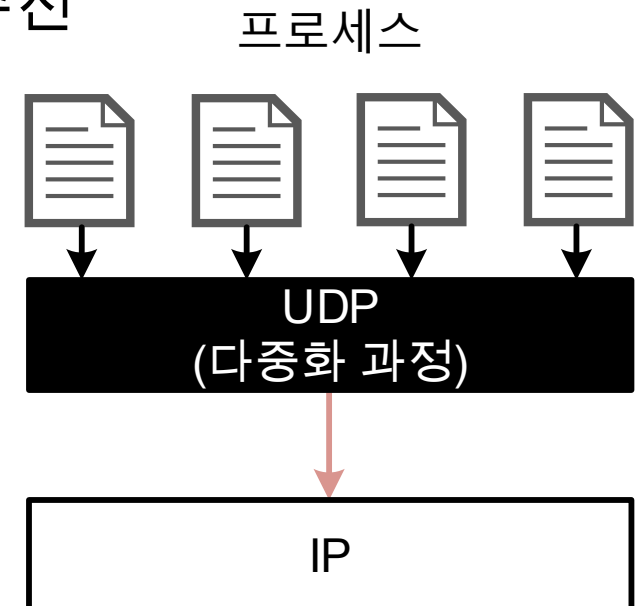


UDP

- 서비스

- 역다중화

- 수신 측에서 데이터그램을 받고자 하는 프로세스가 여러 개 있을 수 있음
 - 일대다 관계일 경우, 역다중화를 필요로 함
 - 오류를 점검하고 헤더를 없앤 후, UDP는 포트 번호에 의거하여 각 메시지를 적절한 프로세스로 보냄

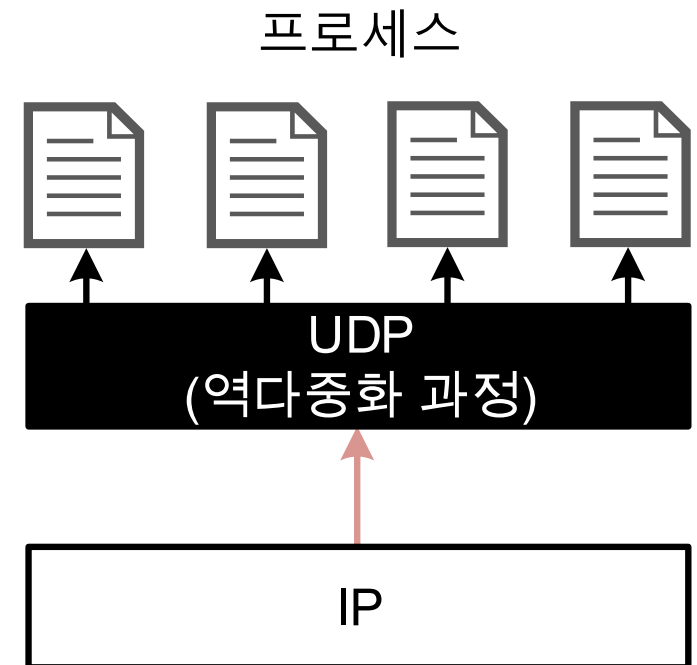

UDP

- UDP와 비연결형 단순 프로토콜 비교
 - 범위
 - 비연결형 단순 프로토콜의 대표적인 예시가 UDP
 - 구조
 - 8바이트의 헤더를 가지는 UDP와 비슷하게 간단한 헤더를 가짐
 - e.g., DCCP(Datagram Congestion Control Protocol)
 - 기능 및 특성
 - UDP: 검사합을 제공하지만, 데이터 전송의 신뢰성이나 순서를 보장이 어려움
 - 단순: 특정 프로토콜마다 다르지만 오류 검출이나 복구 기능이 없을 수 있음
 - e.g., RTP(Real-time Transport Protocol)

UDP

- 응용

- UDP는 단순한 요청-응답 통신을 필요로 하고 흐름 제어와 오류 제어에는 큰 관심이 없는 프로세스에 적절함

- 적절한 경우

- 함께 사용하는 UDP 기반 프로토콜에 흐름 제어와 오류 제어 메커니즘이 있는 경우
 - e.g., TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
- 멀티캐스팅을 하는 경우
 - 다량의 데이터를 전송하는 경우, 연결 및 종료 지연이 송신자에게 부담이 됨
- 실시간 응용에 의해 사용되는 경우
 - 수신된 메시지의 조각들 간의 지연이 일정해야 하는 실시간 응용들에 사용됨
 - 재순서화 메커니즘이 필요

UDP

- 응용

- 부적절한 경우

- 이메일, 웹 페이지, 파일 전송 등과 같이 신뢰성이 중요한 서비스의 경우


- 하나의 단일 데이터그램에 들어가지 않으면, 메시지를 여러 개의 데이터그램으로 쪼개서 보내야 함
- 수신 프로세스의 조각의 순서를 맞추는 메커니즘이 없을 경우, 비연결형 서비스라는 점이 단점이 됨

- 인터넷을 통해 큰 문서 파일을 다운 받는 경우

- 파일을 열었을 때, 파일의 일부분이 손실되거나 훼손되는 것을 막기 위해서 신뢰성 있는 서비스를 원함

UDP

• 패키지

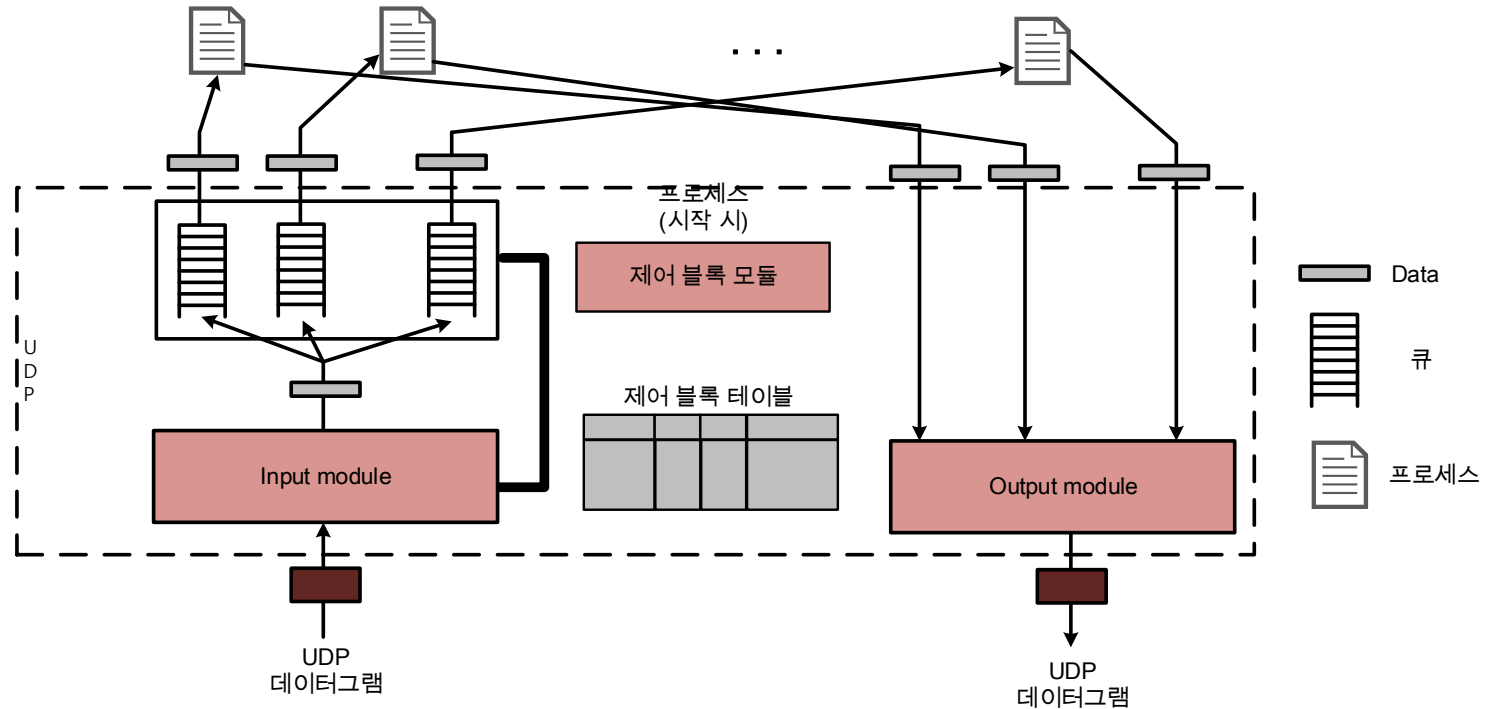

• 구성

- 제어 블록 테이블
- 입력 큐
- 제어 블록 모듈
- 입력 모듈
- 출력 모듈

UDP

- 패키지

- 제어 블록 테이블

- 역할

- 각 UDP 연결에 대한 상태 정보를 저장하는 테이블

- 구성

- 전송된 데이터그램 수

- IP 주소

- 상태

- FREE, IN-USE

- 프로세스 ID

- 포트 번호

- 상응하는 큐 번호

상태	프로세스 ID	포트 번호	큐 번호
IN-USE	2,345	52,010	34
IN-USE	3,422	52,011	
FREE			
IN-USE	4,652	52,012	38
FREE			

UDP

- 패키지

- 제어 블록 모듈

- 역할

- UDP의 동작을 관리하고 제어하는데 필요한 데이터 구조와 기능을 포함하는 시스템의 구성요소
 - 제어 블록 테이블의 관리를 담당
 - 시작된 프로세스로부터 프로세스 ID와 포트 번호를 넘겨 받아 포트와 바인딩하고, 바인딩 정보를 제어 블록 테이블에 저장

```
UDP_Control_Block_Module (processID, portNumber) {  
    Search the table for a FREE entry  
  
    if (FREE entry is not found)  
        Delete one entry using a predefined policy // 보통, 오랫동안 쓰이지 않은 Entry를 비움  
    Create a new entry with the state IN-USE  
    Enter the process ID and the port number // 아직, Incoming Queue는 할당하지 않음  
  
    Return  
} // End Module
```

UDP

- 패키지

- 입력 모듈

- 역할

- 수신된 UDP 데이터그램을 처리하는 기능
 - 각 포트에는 저마다 입력 큐가 존재하여 입력 모듈은 도착한 패킷들의 목적지 포트 번호를 확인하여 적절한 큐를 삽입함

```
UDP_Input_Module (user_datagram) {  
    Look for the entry in the Control_Block_Table // 입력된 데이터그램의 목적지 포트 번호에 일치하는 엔트리가 있는지 검색  
    if(Target entry is found) {  
        Check to see if a Queue is allocated  
        if(Queue is not allocated) // 아직 Incoming Queue가 할당되지 않았다면, 할당  
            Allocate a Queue // 즉, 현재 User_datagram이 첫 입력값임을 의미  
        Enqueue the data // 해당 Queue로 데이터를 삽입  
    }  
    else { // 목적지 포트 번호에 해당되는 프로세스가 없는 경우  
        Ask ICMP to send an "Unreachable port" Message  
        Discard the user datagram  
    }  
    Return  
} // End Modul
```


UDP

• 패키지

• 제어 블록 모듈 동작

- 시작하는 프로세스는 운영체제에 포트 번호를 요청하고 52,014를 할당하려고 함
 - FREE 상태 엔트리에 수신된 정보를 입력함
 - 자신의 프로세스 ID(4,789)와 포트 번호를 제어 블록 모듈에 보내 테이블의 엔트리를 생성
 - 목적지 프로세스에 데이터그램이 도착하지 않았을 경우, 모듈은 큐를 배당하진 않음

상태	프로세스 ID	포트 번호	큐 번호
IN-USE	2,345	52,010	34
IN-USE	3,422	52,011	
FREE			
IN-USE	4,652	52,012	38
FREE			



상태	프로세스 ID	포트 번호	큐 번호
IN-USE	2,345	52,010	34
IN-USE	3,422	52,011	
IN-USE	4,789	52,014	
IN-USE	4,652	52,012	38
FREE			


UDP

• 패키지

• 제어 블록 모듈 동작

- 52,011 포트에 데이터그램이 도착하면, 입력 모듈은 테이블을 검사하여 이 목적지를 위한 큐가 아직 배당되지 않았음을 인지했다면 모듈 43번 큐를 생성
- 등록 되지 않은 포트 번호의 데이터그램이 도착했다면 해당 패킷은 폐기하고 'Port unreachable' ICMP 메시지를 전송

상태	프로세스 ID	포트 번호	큐 번호
IN-USE	2,345	52,010	34
IN-USE	3,422	52,011	
IN-USE	4,789	52,014	
IN-USE	4,652	52,012	38
FREE			



상태	프로세스 ID	포트 번호	큐 번호
IN-USE	2,345	52,010	34
IN-USE	3,422	52,011	43
IN-USE	4,789	52,014	
IN-USE	4,652	52,012	38
FREE			

UDP

- 패키지

- 출력 모듈

- 역할

- 생성된 UDP 데이터그램을 출력값으로 내보냄
 - 프로세스에서 생성된 패킷을 출력하는 단순한 구조로 구현됨

```
UDP_Output_Module (Data) {  
    Create a user datagram  // 데이터를 user_datagram으로 Encapsulation하여  
    Send the user datagram  // 내보냄  
    Return  
}
```

Thanks!

김 혜 정(hyejeong@pel.sejong.ac.kr)